


## ROVESCIAIORE CM 180 / 15 PF

Applicabile a carrelli elevatori, è ideale per il rovesciamento e la movimentazione di bins con traverse. Dotato di serie di aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione.



### CM 180/15 PF

<b>B</b>	Larghezza - <i>Width</i>	mm	1000
<b>C</b>	Altezza - <i>Height</i>	mm	560
<b>H</b>	Baricentro senza carico - <i>Barycentre without load</i>	mm	100
<b>I</b>	Spessore - <i>Thickness</i>	mm	160
<b>α</b>	Angolo di rovesciamento - <i>Tilting angle</i>	°	180°
<b>Q</b>	Portata max. (in trasferimento) - <i>Maximum load (during transfer)</i>	Kg	1500
-	Portata di esercizio (in rovesciamento) - <i>Operating capacity (during tilting)</i>	Kg	700
-	Pressione di esercizio - <i>Operating pressure</i>	bar	140
-	Peso - <i>Weight</i>	Kg	154
-	Linee idrauliche necessarie - <i>Required hydraulic lines</i>	n.	2 (1 leva d.e.) (1 d.c. lever)
-	Forche fisse - <i>Fixed forks</i>		-
-	Forche FEM - <i>FEM forks</i>		Opzionale - <i>Optional</i>

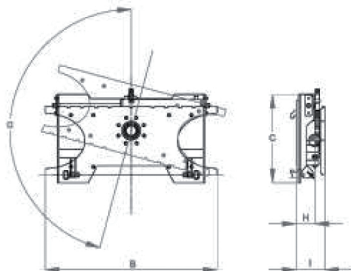

Scarica la scheda in formato [PDF](#).