


BENNA CMBL - CMBL/X

Applicabile a carrelli elevatori, è indicata (mod. CMBL) per la movimentazione di prodotti sfusi, sabbia, ghiaia, neve. Nella versione con cucchiaio benna realizzato in acciaio inox (mod. CMBL/X) è indicata per la movimentazione di prodotti alimentari. Dotate di serie di aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione.



CMBL - CMBL/X

Modello - Model			400 400 INOX	450 450 INOX	550 550 INOX	600	700
A	Lunghezza - Length	mm	1200	1200	1200	1200	1200
B	Larghezza - Width	mm	1150	1350	1550	1750	1950
C	Altezza - Height	mm	960	960	960	960	960
D	Baricentro del carico - Barycentre of the load	mm	600	600	600	600	600
E	Baricentro senza carico - Barycentre without load	mm	350	350	350	350	350
α	Angolo di richiamo - Articulation angle	°	40	40	40	40	40
β	Angolo di scarico - Unloading angle	°	50	50	50	50	50
-	Uso consigliato - Recommended use		Sabbia e Ghiaia - Sand and Gavel				
-	Capacità - Capacity	Lt	400	450	550	600	700
Q	Portata massima - Maximum load	Kg	400	450	550	600	700
-	Pressione di esercizio - Operating pressure	bar	140	140	140	140	140
-	Peso - Weight	Kg	243	262	282	308	350
-	Linee idrauliche - Hydraulic lines	n.	2 (1 leva doppio effetto) - (1 Dual control lever)				
-	Cilindri di rotazione - Rotation cylinders	n.	1	1	1	2	2

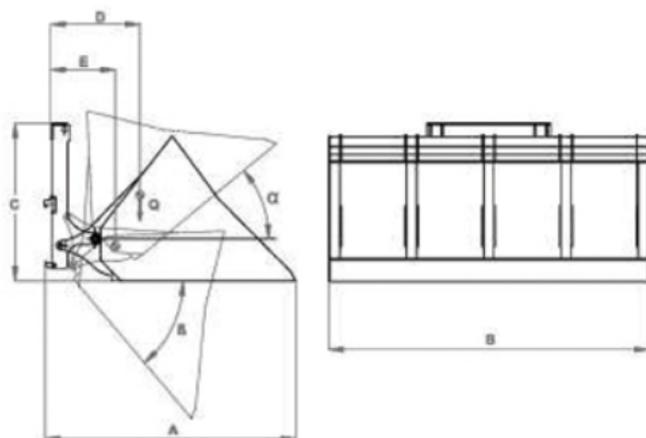

Scarica la scheda in formato [PDF](#).