

# ELEVATORE TRIPLEX CM 9TCL

Elevatore idraulico indicato per trattori di piccola o media potenza; associa la leggerezza alla possibilità di ottenere la massima altezza con un minimo ingombro; costruito con profili in acciaio ad "U" laminati a caldo in qualità ST 52.3, cuscinetti a rullini, cilindro centrale di sollevamento a doppio sfilo.



## DATI TECNICI



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici.



Catena di sollevamento standard.



Profili in acciaio laminati a caldo.



Distributore 4 leve.



Traslatore laterale.



Forche pieghevoli e regolabili.

## TRIPLEX

MODELLI MODELS	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	T mm	E mm	D mm	Q Kg
9 TCL 2500	2500	1430	280	950	1800	650	200	500-620	400	900
9 TCL 3000	3000	1600	310	950	1800	650	200	500-620	400	900

### LEGENDA:

**C** Altezza di sollevamento  
*Max ground clearance*

**H** Ingombro Max  
*Maximum dimensions*

**P** Peso  
*Weight - Poids*

**B** Apertura minima  
*Minimum opening*

**A** Apertura Max  
*Maximum opening*


**L** Larghezza elevatore  
*Width of forklift*

**T** Luce piano terra  
*Ground clearance*

**E** Larghezza forche  
*Forks width*

**D** Baricentro del carico  
*Barycentre of the load*

**Q** Portata Max  
*Maximum load*

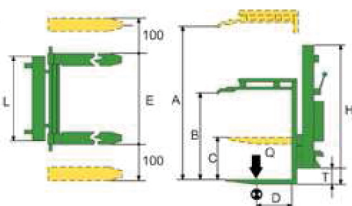

Scarica la scheda in formato [PDF](#).