



ROVESCIATORE IDRAULICO *Hydraulic tipper*

CM 165 ECO



Rovesciatore idraulico per bins con terza forca laterale

- Applicabile a tutti i carrelli elevatori
- Portata 1500 kg
- Portata in rovesciamento 700 kg
- Dotato di serie di terza forca laterale
- Aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione
- Disponibile nella versione FR con forche pieghevoli


Ideale per il rovesciamento di bins nel settore ortofrutticolo e alimentare



Hydraulic tipper for bins with third side fork

- Applicable to all forklift trucks
- Capacity 1500 kg
- Overturning capacity 700 kg
- With third side fork
- Quick hooking/unhooking and connection hoses
- Available in FR version with pliable forks

Ideal for overturn bins with foodstuffs, fruit and vegetables

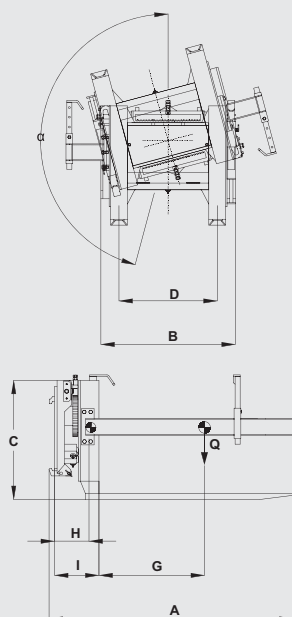

CM 165 ECO

Modello - Model		CM 165 ECO	
A	Lunghezza - Length	mm	1350
B	Larghezza - Width	mm	850
C	Altezza - Height	mm	840
D	Interasse forche - Fork base	mm	580
H	Baricentro senza carico - Barycentre without load	mm	250
G	Baricentro del carico - Barycentre of the load	mm	500
I	Spessore - Thickness	mm	250
Q	Angolo di rovesciamento - Overturning angle	°	165°
Q	Portata - Capacity	Kg	1500
-	Portata in rovesciamento - Overturning capacity	Kg	700
-	Pressione di esercizio - Operating pressure	bar	140
-	Peso - Weight	Kg	245
-	Linee idrauliche necessarie - Required hydraulic lines	n.	2 (1 leva d.e.) - (1 d.c. lever)
-	Forche fisse/pieghevoli (FR) - Fixed/pliable (FR) forks	-	100x35 L=1100

