



BENNA IDRAULICA

Hydraulic bucket

CMBL

CMBL/X



Benna idraulica per carrelli elevatori

- Applicabile a tutti i carrelli elevatori
- Capacità da 400 a 700 litri
- Larghezza cucchiaio da 1150 a 1950 mm
- Disponibile con 1 o 2 cilindri
- Aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione.
- Realizzato anche nella versione in acciaio inox


Ideale per la movimentazione di prodotti sfusi, sabbia, ghiaia, neve (mod. CMBL) e di prodotti alimentari nella versione in acciaio inox (mod. CMBL/X)



Hydraulic bucket applicable to forklift trucks

- Applicable to all forklift trucks
- Capacity from 400 to 700 liters
- Spoonbucket width from 1150 to 1950 mm
- Available with 1 or 2 cylinders
- Quick hooking/unhooking and connection hoses
- Also available in stainless steel version

Recommended for material handling as loose products, sand, gravel, snow (mod. CMBL) and for material handling of foodstuff in version with stainless steel spoonbucket (mod. CMBL/X)

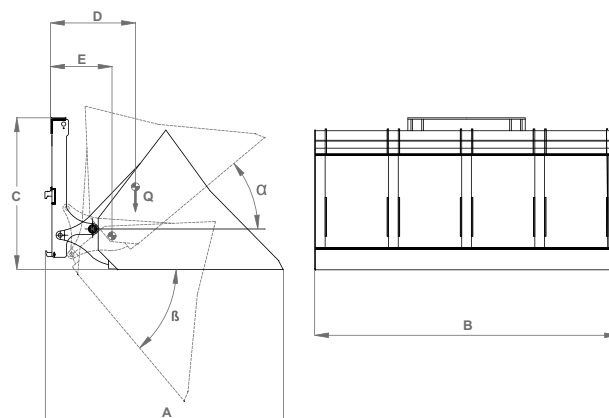

CMBL - CMBL/X			400	450	550	600	700
Modello - Model			400 INOX	450 INOX	550 INOX		
A	Lunghezza - Length	mm	1200	1200	1200	1200	1200
B	Larghezza - Width	mm	1150	1350	1550	1750	1950
C	Altezza - Height	mm	960	960	960	960	960
D	Baricentro del carico - Barycentre of the load	mm	600	600	600	600	600
E	Baricentro senza carico - Barycentre without load	mm	350	350	350	350	350
α	Angolo di richiamo - Articulation angle	°	40	40	40	40	40
β	Angolo di scarico - Unloading angle	°	50	50	50	50	50
-	Usò consigliato - Recommended use		Sabbia e Ghiaia - Sand and Gavel				
-	Capacità - Capacity	Lt	400	450	550	600	700
Q	Portata massima - Maximum load	Kg	400	450	550	600	700
-	Pressione di esercizio - Operating pressure	bar	140	140	140	140	140
-	Peso - Weight	Kg	243	262	282	308	350
-	Linee idrauliche - Hydraulic lines	n.	2 (1 leva doppio effetto) - (1 Dual control lever)				
-	Cilindri di rotazione - Rotation cylinders	n.	1	1	1	2	2

