



ROVESCIATORE IDRAULICO

Renverseur hydraulique

CM 165 S15
CM 165 SA15



Rovesciatore idraulico per bins con braccio superiore


- Applicabile a tutti i carrelli elevatori
- Portata 1500 kg
- Portata in rovesciamento 700 kg
- Braccio per bloccaggio bins
- Valvola di sequenza per rovesciare con un solo comando
- Aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione

Ideale per il rovesciamento di bins nel settore ortofrutticolo e alimentare

Renverseur hydraulique pour palox avec bras supérieur

- *Applicable à tous types de chariots élévateurs*
- *Charge 1500 Kg.*
- *Charge de renversement 700 Kg.*
- *Bras pour le blocage des palox*
- *Souape de séquence pour renverser par une seule commande*
- *Accrochage/décrochage rapide et tuyaux de connexion*

Idéal pour le déplacement de palox dans le secteur des fruits et légumes et alimentaire

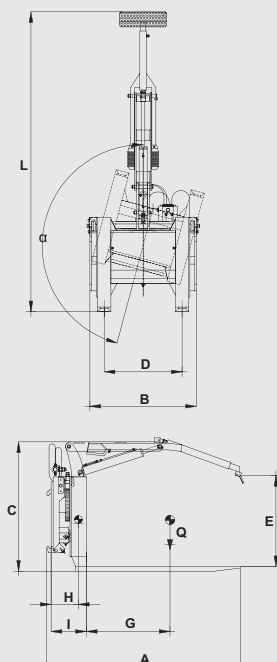

CM 165 S15 - CM 165 SA15

Modello - Modèle		CM 165/S 15	CM 165/SA 15
A	Lunghezza - Longueur	mm 1370	1370
B	Larghezza - Largeur	mm 850	850
C	Altezza - Hauteur	mm 970	1190
D	Interasse forche - Entraxe des fourches	mm 580	580
E	Altezza contenitori - Hauteur des palox	mm 530 + 780	780 + 1000
H	Baricentro senza carico - Barycentre sans charge	mm 250	250
G	Baricentro del carico - Barycentre avec charge	mm 500	500
I	Spessore - Epaisseur	mm 270	270
L	Ingombro con braccio aperto - Dimensions avec bras ouvert	mm 2140	2360
α	Angolo di rovesciamento - Angle de renversement	° 165°	165°
Q	Portata - Charge	Kg 1500	1500
-	Portata in rovesciamento - Charge en renversement	Kg 700	700
-	Pressione di esercizio - Pression de travail	bar 140	140
-	Peso - Poids	Kg 252	260
-	Linee idrauliche necessarie - Lignes hydrauliques nécessaires	n. 2 (1 leva d.e.) (1 levier d.e.)	2 (1 leva d.e.) (1 levier d.e.)
-	Forche fisse - Fourches fixes	100x35 L=1100	100x35 L=1100