




ELEVATORI IDRAULICI

Elevadores hidráulicos

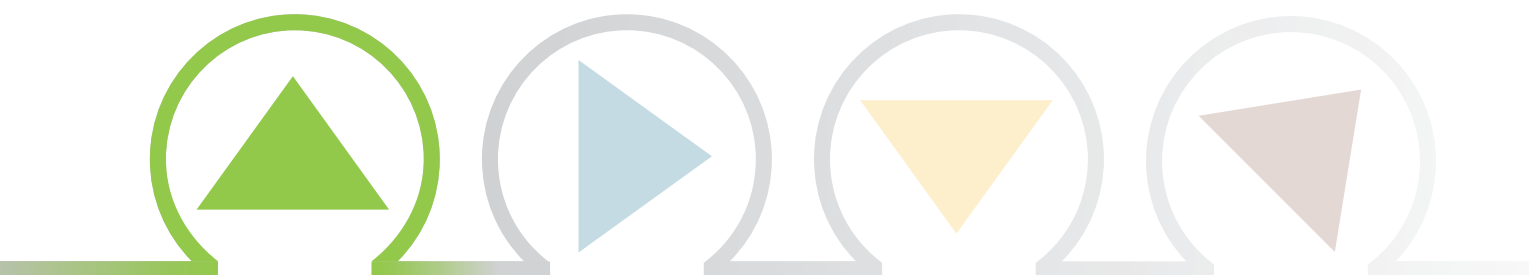

CATALOGO / *Catálogo*



Excellence in motion



CM, azienda leader nella movimentazione, affonda le sue radici in una cultura basata sulla creazione di prodotti di eccellenza. Tutta la tecnologia che guida la progettazione e la produzione, nasce dalla ricerca e dall'innovazione unita alla decennale sapienza artigianale che contraddistingue l'azienda. I migliori materiali, i sistemi tecnologicamente avanzati, la cura con cui sono assemblati i vari componenti, garantiscono prodotti di assoluta qualità.

Ed è proprio questo che ha permesso a CM di conquistare sempre più credibilità e notorietà su tutti i mercati e che le ha consentito di affrontare e superare con successo sfide competitive sia a livello nazionale che internazionale.

CM offre un'ampia gamma di elevatori, rovesciatori e benne: attrezzature intercambiabili destinate a trattori agricoli e carrelli elevatori, progettate e costruite anche in base alle esigenze e alle specifiche tecniche fornite dal singolo cliente.

CM è un'azienda in grado di ascoltare e assecondare le richieste dell'acquirente e offrire le soluzioni più adatte proponendo servizi e prodotti personalizzati.

***CM**, empresa líder en el desplazamiento, echa raíces en una cultura basada en la creación de productos de excelencia. Toda la tecnología que dirige el diseño y la producción nace del estudio y de la innovación combinada con el decenal saber artesiana que distingue la empresa. Los mejores materiales, los sistemas tecnológicamente más avanzados, el cuidado en el montaje de los diferentes componentes, garantizan productos de absoluta calidad. Esto es lo que ha permitido a CM de conseguir más y más credibilidad y reputación en todos los mercados y de encarar y superar los desafíos tanto a nivel nacional como internacional.*

***CM** ofrece una amplia gama de elevadores, volcadores y cucharas: equipos intercambiables destinados a tractores agrícolas y carretillas elevadoras, diseñados y contruidos conformes a las necesidades y especificaciones técnicas exigidas del cliente.*

***CM** es una empresa capaz de escuchar y adaptarse a las exigencias del comprador y ofrecer las mejoras soluciones, proponiendo servicios y productos personalizados.*



Excellence in motion



CM ha il piacere di presentare il nuovo catalogo di elevatori a forche e dei relativi accessori. L'utilizzo dei migliori materiali, i sistemi di produzione tecnologicamente avanzati, la cura con cui sono assemblati i vari componenti e l'attenzione con cui viene seguito ogni passaggio della lavorazione, dall'assemblaggio al collaudo finale, garantiscono prodotti di elevata qualità, efficienti e resistenti all'usura. Tutto nel segno della ricerca e dell'innovazione, che da sempre sono presenti nel DNA di CM, e che anche nel futuro caratterizzeranno la sua produzione.

CM presenta su nuevo catálogo de elevadores a hoquillas y accesorios relacionados. El uso de los mejores materiales, los sistemas de producción tecnológicamente avanzados, el cuidado en el montaje de los diferentes componentes y la atención con la cual esta siguiendo cada paso de la producción, desde el montaje a las pruebas finales, aseguren productos de alta calidad, eficientes y resistentes al desgaste. Todo guiado por el estudio y la innovación, que siempre han estado presentes en el DNA de CM, y que aún en el futuro van a caracterizar sus productos.

DUPLEX ELEVATORI IDRAULICI <i>Elevadores hidráulicos</i>	TRIPLEX ELEVATORI IDRAULICI <i>Elevadores hidráulicos</i>	QUADRUPLEX ELEVATORI IDRAULICI <i>Elevadores hidráulicos</i>
CM 5DLS 4	CM 9TCL 11	CM 16QHAL 17
CM 9DCL 5	CM 16TC 12	CM 20QH 18
CM 16DC 6	CM 16THAL 13	ACCESSORI 20 <i>Accesorios</i>
CM 16DH 7	CM 16TBCH 14	21
CM 16DBCH 8	CM 20TBCH 15	DATI TECNICI 22 <i>Datos técnicos</i>
CM 20DBCH 9	CM 25TBCH 16	23
CM 25DBCH 10		



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Elevadores hidráulicos duplex

CM 5DLS



**Elevatore idraulico per trattori di bassa potenza.
Leggero ed economico.**


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio "U" piegato
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 1
- Forche pieghevoli
- Tubi di collegamento al trattore

***Elevador hidráulico para tractores de
pequeña potencia. Ligero y económico.***

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cadena de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "U" doblados
- Cilindro de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 1
- Horquillas plegables
- Mangueras de enganche al tractor



Carrello con cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Carro con rodamientos radiales de rodillos cilíndricos



Catena di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadena de elevación tipo "Fleyer"



Profili in acciaio piegato
Perfiles de acero doblados

CM 5DLS				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
5 DLS 1600	500	1600	1400	124
5 DLS 2000	500	2000	1600	140
5 DLS 2500	500	2500	1850	162



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Elevadores hidráulicos duplex

CM 9DCL



Elevatore idraulico per piccoli trattori. Leggero e professionale.


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento standard
- Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 1
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico para tractores de pequeña potencia. Ligero y profesional.

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cadena de elevación estándar
- Perfiles de acero en "U" laminados en caliente
- Cilindro de elevación de doble efecto
- Eganche de tres puntos cat. 1
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos




Catena di sollevamento standard
Cadena de elevación standard



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 9DCL				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
9 DCL 1660	900	1660	1430	230
9 DCL 2000	900	2000	1600	240
9 DCL 2200	900	2200	1700	250
9 DCL 2500	900	2500	1850	270
9 DCL 3000	900	3000	2100	300



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Elevadores hidráulicos duplex

CM 16DC



**Elevatore idraulico duplex per trattori di media potenza.
Il più leggero ed economico della sua gamma.**


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" laminato a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico duplex para tractores de mediana potencia. El más ligero y más económico de su gama.


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cadena de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "U" laminados en caliente
- Cilindro de elevación de doble efecto
- Eenganche de tres puntos cat. 2
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catena di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadena de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 16DC

MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 DC 1600	1600	1600	1580	328
16 DC 2000	1600	2000	1780	344
16 DC 2500	1600	2500	2050	370
16 DC 3000	1600	3000	2300	384
16 DC 3200	1600	3200	2400	392
16 DC 3600	1600	3600	2600	410
16 DC 4000	1600	4000	2800	430



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Elevadores hidráulicos duplex

CM 16DH



**Elevatore duplex per trattori di media potenza.
Robusto, indicato anche per lavori gravosi.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento standard
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

**Elevador duplex para tractores de mediana potencia.
Robusto, también adecuado para trabajos pesados.**


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Dos cadenas de elevación estándar
- Perfiles de acero en "U" y en "H" laminados en caliente
- Cilindro de elevación de doble efecto
- Eenganche de tres puntos cat. 2
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento standard
Cadenas de elevación estándar



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 16DH				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 DH 2500	1600	2500	1950	380
16 DH 3200	1600	3200	2300	440
16 DH 3600	1600	3600	2500	470
16 DH 4000	1600	4000	2700	500



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Elevadores hidráulicos duplex

CM 16DBCH



**Elevatore per trattori di media potenza.
Robusto e bilanciato. Offre all'operatore la massima visibilità.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento standard
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

**Elevador para tractores de mediana potencia.
Robusto y equilibrado. Ofrece al operador la máxima visibilidad.**


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Dos cadenas de elevación estándar
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros laterales de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 2
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento standard
Cadenas de elevación estándar



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Ottima visibilità
Excelente visibilidad



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 16DBCH

MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
16 DBCH 2200	1600	2200	1800	400
16 DBCH 2800	1600	2800	2100	440
16 DBCH 3200	1600	3200	2300	475
16 DBCH 3600	1600	3600	2500	500
16 DBCH 4000	1600	4000	2700	500



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Elevadores hidráulicos duplex

CM 20DBCH



Elevatore idraulico duplex per trattori di media ed elevata potenza. Robusto e bilanciato. Offre all'operatore la massima visibilità.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico duplex para tractores de mediana y alta potencia. Robusto y equilibrado. Ofrece al operador la máxima visibilidad.

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Dos cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros laterales de elevación de doble efecto
- Eganche de tres puntos cat. 2
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral tipo FEM deslizante sobre patines de bronce
- Horquillas industriales tipo FEM
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche FEM
Horquillas FEM



Traslatore laterale FEM
Desplazamiento lateral FEM



Ottima visibilità
Excelente visibilidad



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 20DBCH				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
20 DBCH 3200	2000	3200	2400	690
20 DBCH 3600	2000	3600	2600	730
20 DBCH 4000	2000	4000	2800	770



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Elevadores hidráulicos duplex

CM 25DBCH



Elevatore idraulico grande portata per trattori di media ed elevata potenza. Robusto e bilanciato. Offre all'operatore massima visibilità.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2/3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico gran capacidad de carga para tractores de mediana y alta potencia. Robusto y equilibrado. Ofrece al operador la máxima visibilidad.

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Dos cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros laterales de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 2/3
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral tipo FEM deslizante sobre patines de bronce
- Horquillas industriales tipo FEM
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche FEM
Horquillas FEM



Traslatore laterale FEM
Desplazamiento lateral FEM



Ottima visibilità
Excelente visibilidad



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 25DBCH

MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
25 DBCH 3200	2500	3200	2400	730
25 DBCH 3600	2500	3600	2600	775
25 DBCH 4000	2500	4000	2800	815



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 9TCL



Elevatore idraulico triplex per trattori di piccola e media potenza. Leggero, con la possibilità di ottenere la massima altezza con il minimo ingombro.


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento standard
- Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat.1
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico triplex para tractores de pequeña y mediana potencia. Ligero, con la posibilidad de conseguir la altura máxima con dimensiones mínimas.

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cadena de elevación estándar
- Perfiles de acero en "U" laminados en caliente
- Cilindro de elevación de doble extensión
- Enganche de tres puntos cat. 1
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catena di sollevamento standard
Cadena de elevación estándar



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 9TCL				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
9 TCL 2500	900	2500	1430	280
9 TCL 3000	900	3000	1600	310
9 TCL 3500	900	3500	1770	340



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 16TC



**Elevatore idraulico per trattore di media potenza.
Leggero può ottenere la massima altezza con il minimo ingombro.**


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico para tractores de mediana potencia. Ligero, con la posibilidad de conseguir la altura máxima con dimensiones mínimas.


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cadena de elevación estándar
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Cilindro de elevación de doble extensión
- Eganche de tres puntos cat. 2
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catena di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadena de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 16TC				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 TC 2500	1600	2500	1480	350
16 TC 3000	1600	3000	1730	395
16 TC 3200	1600	3200	1790	410
16 TC 3600	1600	3600	1930	450



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 16THAL



Elevatore idraulico per trattori di media potenza.

Dotato di alzata libera che consente di sollevare il carico senza variare l'ingombro.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat. 2
- Alzata libera 200 mm
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico para tractores de mediana potencia.

Equipado con elevación libre que permite levantar la carga sin cambiar las dimensiones.

- *Rodamientos de rodillos cilíndricos*
- *Dos cadenas de elevación "Fleyer"*
- *Perfiles de acero en "U" y en "H" laminados en caliente*
- *Cilindro de elevación de doble extensión*
- *Eganche de tres puntos cat. 2*
- *Elevación libre 200 mm*
- *Distribuidor hidráulico de 4 palancas*
- *Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes*
- *Horquillas plegables y ajustables*
- *Cilindro tercer punto con articulación ajustable*
- *Mangueras de enganche al tractor*



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"




Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Alzata libera
Elevación libre



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 16THAL				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 THAL 2500	1600	2500	1480	390
16 THAL 3000	1600	3000	1650	445
16 THAL 3200	1600	3200	1730	465
16 THAL 3600	1600	3600	1850	510



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 16TBCH



Elevatore per trattore di media potenza. Dotato di eccezionale visibilità.


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador para tractores de mediana potencia. Dotado de una excelente visibilidad.


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "U" y en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros laterales de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 2
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 16TBCH

MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
16 TBCH 2500	1600	2500	1560	438
16 TBCH 3000	1600	3000	1730	470
16 TBCH 3200	1600	3200	1790	480
16 TBCH 3600	1600	3600	1930	520
16 TBCH 4000	1600	4000	2130	550
16 TBCH 4500	1600	4500	2300	600
16 TBCH 5200	1600	5200	2530	680



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 20TBCH



Elevatore triplex per trattore di media ed elevata potenza. Robusto e bilanciato. Dotato di eccezionale visibilità.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador triplex para tractores de mediana y alta potencia. Robusto y equilibrado. Dotado de una excelente visibilidad.


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros laterales de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 2
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral tipo FEM deslizante sobre patines de bronce
- Horquillas industriales tipo FEM
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche FEM
Horquillas FEM



Traslatore laterale FEM
Desplazamiento lateral FEM



Pattini traslatore laterale FEM
Patines desplazamiento lateral FEM



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 20TBCH				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
20 TBCH 2700	2000	2700	1700	670
20 TBCH 3200	2000	3200	1850	715
20 TBCH 3600	2000	3600	2000	750
20 TBCH 4000	2000	4000	2150	790
20 TBCH 4500	2000	4500	2300	840
20 TBCH 5200	2000	5200	2550	930
20 TBCH 6000	2000	6000	2800	1130



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 25TBCH



Elevatori triplex grande portata per trattore di elevata potenza. Robusto e bilanciato. Dotato di eccezionale visibilità.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2/3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevadores triplex gran capacidad de carga para tractores de alta potencia. Robusto y equilibrado. Dotado de una excelente visibilidad.


- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros laterales de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 2/3
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral tipo FEM deslizante sobre patines de bronce
- Horquillas industriales tipo FEM
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche FEM
Horquillas FEM



Traslatore laterale FEM
Desplazamiento lateral FEM



Pattini traslatore laterale FEM
Patines desplazamiento lateral FEM



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 25TBCH

MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i> mm	INGOMBRO <i>Dimensiones</i> mm	PESO <i>Peso</i> Kg
25 TBCH 2700	2500	2700	1700	715
25 TBCH 3200	2500	3200	1850	760
25 TBCH 3600	2500	3600	2000	795
25 TBCH 4000	2500	4000	2150	840
25 TBCH 4500	2500	4500	2300	890
25 TBCH 5200	2500	5200	2550	985
25 TBCH 6000	2500	6000	2800	1185



ELEVATORI IDRAULICI QUADRUPLEX

Elevadores hidráulicos cuadruplex

CM 16QHAL



Elevatore quadruplex per trattori di media potenza. Alzata libera, consente di sollevare il carico senza variarne l'ingombro.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat. 2
- Alzata libera 200 mm
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador cuadruplex para tractores de mediana potencia. Elevación libre que permite levantar la carga sin cambiar las dimensiones.

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "U" y en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros de elevación laterales de doble extensión
- Enganche de tres puntos cat. 2
- Elevación libre 200 mm
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"




Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Alzata libera
Elevación libre



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 16QHAL				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 QHAL 2500	1600	2500	1280	470
16 QHAL 3300	1600	3300	1480	520
16 QHAL 4000	1600	4000	1650	580



ELEVATORI IDRAULICI QUADRUPLEX

Elevadores hidráulicos cuadruplex

CM 20QH



QUADRUPLEX

**Elevatore idraulico per trattori di media e elevata potenza.
Minimo ingombro che consente applicazione su sollevatore anteriore.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 2/3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Tubi con avvolgitore
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico para tractores de mediana y alta potencia. Mínimas dimensiones que permiten la aplicación al elevador delantero.

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "H" laminados en caliente
- Dos cilindros laterales de elevación de doble efecto
- Eganche de tres puntos cat. 2/3
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral tipo FEM deslizante sobre patines de bronce
- Mangueras con bobinador
- Horquillas industriales tipo FEM
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"



Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche FEM
Horquillas FEM



Traslatore laterale FEM
Desplazamiento lateral FEM



Pattini traslatore laterale FEM
Patines desplazamiento lateral FEM



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM 20QH				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
20 QH 2700	2000	2700	1450	700
20 QH 3200	2000	3200	1550	750
20 QH 3600	2000	3600	1650	780
20 QH 4000	2000	4000	1750	820
20 QH 4500	2000	4500	1875	870
20 QH 5200	2000	5200	2050	960
20 QH 6000	2000	6000	2250	1160



ACCESSORI / *Accesorios*





ACCESSORI

Accesorios

STRINGICASSE / Prensacajas



Stringicasse idraulico con cappello

Prensacajas hidráulica con techo



Stringicasse idraulico con fermacassoni

Prensacajas hidráulica con sujeción de palots



Stringicasse idraulico con due cilindri a scomparsa

Prensacajas hidráulica con dos cilindros retráctiles



Stringicasse idraulico con extraelevazione

Prensacajas hidráulica con elevación adicional

FORCHE / Horquillas



Forche in acciaio pieghevoli

Horquillas de acero plegables



Forche FEM con piastre

Horquillas FEM con placas



Forche FEM pieghevoli

Horquillas FEM plegables



Forche per rotoballe

Horquillas para balas redondas



ACCESSORI

Accesorios


COMANDI / Mandos



Selettore elettro-idraulico
Selector electro hidráulico



Distributore elettro-idraulico
Distribuidor electro hidráulico

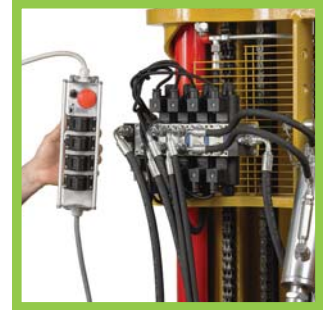

**Distributore elettro-idraulico
proporzionale**
Distribuidor electro hidráulico proporcional



Comando a distanza
Mando a distancia

ALTRI ACCESSORI / Otros accesorios



Piede idraulico
Pie hidráulico



**Centralina con pompa, moltiplicatore,
serbatoio e tubazioni**
*Unidad con bomba, multiplicador,
tanque y mangueras*



Kit doppio brandeggio
Kit dos cilindros de inclinación



Predisposizione idraulica
Preequipo hidráulico



**Predisposizione idraulica
con avvolgitubo**
Preequipo hidráulico con bobinador




DATI TECNICI

Datos técnicos

DUPLEX									
MODELLO Modelo	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	E mm	D mm	Q Kg
5 DLS 1600	1600	1400	124	-	-	600	550	400	500
5 DLS 2000	2000	1600	140	-	-	600	550	400	500
5 DLS 2500	2500	1850	162	-	-	600	550	400	500
9 DCL 1660	1660	1430	230	950	1800	650	500+620	400	900
9 DCL 2000	2000	1600	240	950	1800	650	500+620	400	900
9 DCL 2200	2200	1700	250	950	1800	650	500+620	400	900
9 DCL 2500	2500	1850	270	950	1800	650	500+620	400	900
9 DCL 3000	3000	2100	300	950	1800	650	500+620	400	900
16 DC 1600	1600	1580	328	1100	1950	700	490+720	500	1600
16 DC 2000	2000	1780	344	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 2500	2500	2050	370	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 3000	3000	2300	384	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 3200	3200	2400	392	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 3600	3600	2600	410	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 4000	4000	2800	430	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DH 2500	2500	1950	380	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DH 3200	3200	2300	440	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DH 3600	3600	2500	470	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DH 4000	4000	2700	500	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 2200	2200	1800	400	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 2800	2800	2100	440	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 3200	3200	2300	470	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 3600	3600	2500	500	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 4000	4000	2700	530	1350	2450	700	490+720	500	1600
20 DBCH 3200	3200	2400	690	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 DBCH 3600	3600	2600	730	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 DBCH 4000	4000	2800	770	1350	2450	800	240+1000	500	2000
25 DBCH 3200	3200	2400	730	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 DBCH 3600	3600	2600	775	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 DBCH 4000	4000	2800	815	1350	2450	800	240+1000	500	2500

LEGENDA / LEYENDA:

- | | |
|--|--|
| C - Altezza di sollevamento
<i>Altura de elevación</i> | L - Larghezza elevatore
<i>Ancho elevador</i> |
| H - Ingombro
<i>Dimensiones</i> | E - Larghezza forche
<i>Ancho horquillas</i> |
| P - Peso
<i>Peso</i> | D - Baricentro del carico
<i>Centro de carga</i> |
| B - Apertura minima
<i>Apertura mínima</i> | Q - Portata
<i>Capacidad de carga</i> |
| A - Apertura Max
<i>Apertura máxima</i> | |

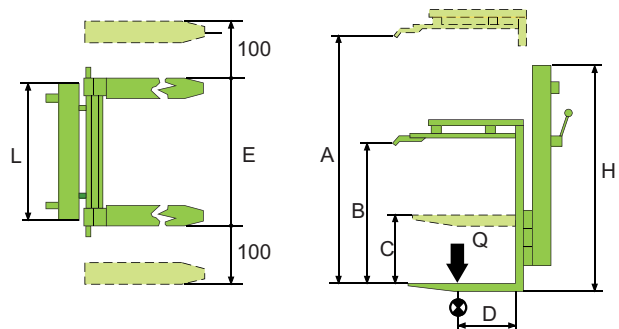



DATI TECNICI

Datos técnicos

TRIPLEX									
MODELLO <i>Modelo</i>	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	E mm	D mm	Q Kg
9 TCL 2500	2500	1430	280	950	1800	650	500+620	400	900
9 TCL 3000	3000	1600	310	950	1800	650	500+620	400	900
9 TCL 3500	3500	1770	340	950	1800	650	500+620	400	900
16 TC 2500	2500	1480	350	1100	1950	700	490+720	500	1600
16 TC 3000	3000	1730	395	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 TC 3200	3200	1790	410	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 TC 3600	3600	1930	450	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 THAL 2500	2500	1480	390	1100	1950	700	490+720	500	1600
16 THAL 3000	3000	1650	445	1100	1950	700	490+720	500	1600
16 THAL 3200	3200	1730	465	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 THAL 3600	3600	1850	510	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 TBCH 2500	2500	1560	438	1100	1950	700	490+720	500	1600
16 TBCH 3000	3000	1730	470	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 TBCH 3200	3200	1790	480	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 TBCH 3600	3600	1930	520	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 TBCH 4000	4000	2130	550	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 TBCH 4500	4500	2300	600	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 TBCH 5200	5200	2530	680	1350	2450	700	490+720	500	1600
20 TBCH 2700	2700	1700	670	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 TBCH 3200	3200	1850	715	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 TBCH 3600	3600	2000	750	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 TBCH 4000	4000	2150	790	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 TBCH 4500	4500	2300	840	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 TBCH 5200	5200	2550	930	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 TBCH 6000	6000	2800	1130	1350	2450	800	240+1000	500	2000
25 TBCH 2700	2700	1700	715	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 TBCH 3200	3200	1850	760	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 TBCH 3600	3600	2000	795	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 TBCH 4000	4000	2150	840	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 TBCH 4500	4500	2300	890	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 TBCH 5200	5200	2550	985	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 TBCH 6000	6000	2800	1185	1350	2450	800	240+1000	500	2500

QUADRUPLIX									
MODELLO <i>Modelo</i>	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	E mm	D mm	Q Kg
16 QHAL 2500	2500	1280	470	950	1800	700	490+720	500	1600
16 QHAL 3300	3300	1480	520	1100	1950	700	490+720	500	1600
16 QHAL 4000	4000	1650	580	1350	2450	700	490+720	500	1600
20 QH 2700	2700	1450	700	1100	1950	800	240+1000	500	2000
20 QH 3200	3200	1550	750	1100	1950	800	240+1000	500	2000
20 QH 3600	3600	1650	780	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 QH 4000	4000	1750	820	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 QH 4500	4500	1875	870	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 QH 5200	5200	2050	960	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 QH 6000	6000	2250	1160	1350	2450	800	240+1000	500	2000



NOTE
Notas



DOVE SIAMO / *Dónde estamos*

La sede italiana di CM si colloca in un territorio storicamente caratterizzato da un'importante vocazione tecnologica. Lugo, in Emilia Romagna, è un centro ben collegato con tutte le maggiori direttrici viarie italiane e vicino all'importante aeroporto di Bologna.

Visitare CM, significa fare un tuffo all'interno di un'azienda, espressione di imprenditoria illuminata e lungimirante.

La sede italiana de CM se llega en un territorio históricamente caracterizado por una importante vocación tecnológica. Lugo, en Emilia Romagna, es un centro bien comunicado con todas las principales direcciones de carreteras italianas y cerca del aeropuerto de Bologna.

Visitar CM, significa entrar en una empresa, expresión de empresariado ilustrada y previsora.



Dati tecnici ed immagini sono indicativi. CM, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Datos técnicos y imágenes son indicativos. CM, en sus esfuerzos para suministrar un producto más pertinente con sus necesidades, se reserva el derecho a actualizar, en cualquier momento y sin previo aviso.



Excellence in motion

C.M. srl

Via Bedazzo, 39 - 48022 LUGO (RA) Italy
Tel. +39 0545 34134 - Fax +39 0545 32117
www.cm-elevatori.it - cm@cm-elevatori.it

Rivenditore autorizzato:
Distribuidor autorizado