



ROVESCIATORE IDRAULICO

Volteador hidráulico

CM 165 S15
CM 165 SA15



Rovesciatore idraulico per bins con braccio superiore


- Applicabile a tutti i carrelli elevatori
- Portata 1500 kg
- Portata in rovesciamento 700 kg
- Braccio per bloccaggio bins
- Valvola di sequenza per rovesciare con un solo comando
- Aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione

Ideale per il rovesciamento di bins nel settore ortofrutticolo e alimentare

Volteador hidráulico para palots con brazo superior

- Aplicable a todas las carretillas elevadoras
- Capacidad de carga 1500 Kg.
- Capacidad de carga en vuelta 700 Kg.
- Brazo para el bloqueo de los palots
- Válvula de secuencia para voltear con un solo mando
- Enganche/desenganche rápido y mangueras de conexión

Ideal para el desplazamiento de palots en el sector hortofrutícola y alimentario

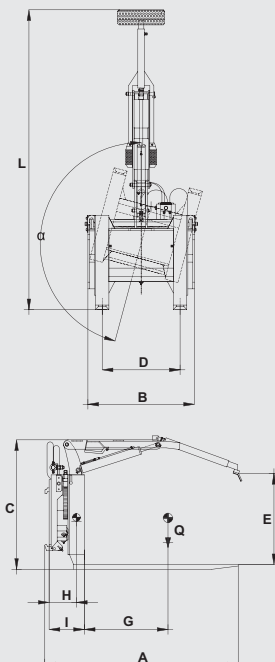

CM 165 S15 - CM 165 SA15

Modello - Modelo		CM 165/S 15	CM 165/SA 15
A	Lunghezza - Largo	mm	1370
B	Larghezza - Ancho	mm	850
C	Altezza - Altura	mm	970
D	Interasse forche - Distancia entre ejes de las hoquillas	mm	580
E	Altezza contenitori - Altura palots	mm	530 + 780
			780 + 1000
H	Baricentro senza carico - Centro de gravedad sin carga	mm	250
G	Baricentro del carico - Centro de gravedad con carga	mm	500
I	Spessore - Espesor	mm	270
L	Ingombro con braccio aperto - Tamaño con brazo abierto	mm	2140
			2360
α	Angolo di rovesciamento - Angulo de vuelta	°	165°
Q	Portata - Capacidad de carga	Kg	1500
-	Portata in rovesciamento - Capacidad de carga en vuelta	Kg	700
-	Pressione di esercizio - Presión de trabajo	bar	140
-	Peso - Peso	Kg	252
-	Linee idrauliche necessarie - Líneas hidráulicas necesarias	n.	2 (1 leva d.e.) (1 palanca d.e.)
-	Forche fisse - Horquillas fijas		2 (1 leva d.e.) (1 palanca d.e.)
			100x35 L=1100
			100x35 L=1100