



ROVESCIATORE IDRAULICO

Renverseur hydraulique

CM 165 S15
CM 165 SA15



Rovesciatore idraulico per bins con braccio superiore


- Applicabile a tutti i carrelli elevatori
- Portata 1500 kg
- Portata in rovesciamento 700 kg
- Braccio per bloccaggio bins
- Valvola di sequenza per rovesciare con un solo comando
- Aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione

Ideale per il rovesciamento di bins nel settore ortofrutticolo e alimentare

Renverseur hydraulique avec bras supérieur pour blocage palox

- Applicables à tous types de chariots élévateurs
- Capacité 1500 kg
- Capacité en renversement 700 kg
- Bras supérieur pour blocage palox
- Valve de séquence qui permet le blocage et le retournement du palox par une seule commande
- Accrochage/décrochage rapide
- Tuyaux de connexion

Idéal pour le retournement et le déplacement des palox dans l'horticulture et l'arboriculture fruitière

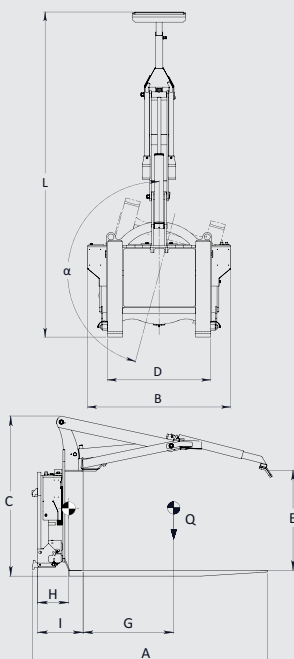

CM 165 S15 - CM 165 SA15

Modello - Modèle		CM 165/S 15	CM 165/SA 15
A	Lunghezza - Longueur	mm	1430
B	Larghezza - Largeur	mm	950
C	Altezza - Hauteur	mm	970
D	Larghezza forche - Extérieur fourches	mm	680
E	Altezza contenitori (piede escluso) - Hauteur conteneurs	mm	430 + 680
H	Baricentro senza carico - Centre de gravité sans charge	mm	200
G	Baricentro del carico - Centre de gravité de la charge	mm	500
I	Spessore - Epaisseur	mm	275
L	Ingombro con braccio aperto - Encombrement avec bras ouvert	mm	2140
Q	Portata - Capacité maxi (en déplacement)	Kg	1500
-	Portata in rovesciamento - Capacité (en renversement)	Kg	700
-	Pressione di esercizio - Pression de travail	bar	140
-	Peso - Poids	Kg	267
-	Linee idrauliche necessarie - Lignes hydrauliques nécessaires	n.	2 (1 leva d.e.) (1 levier d.e.)
-	Forche fisse - Fourches fixes		2 (1 leva d.e.) (1 levier d.e.)
			100x35 L=1100