



ROVESCIATORE IDRAULICO

Hydraulic tipper

CM 165 S15
CM 165 SA15



Rovesciatore idraulico per bins con braccio superiore


- Applicabile a tutti i carrelli elevatori
- Portata 1500 kg
- Portata in rovesciamento 700 kg
- Braccio per bloccaggio bins
- Valvola di sequenza per rovesciare con un solo comando
- Aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione

Ideale per il rovesciamento di bins nel settore ortofrutticolo e alimentare

Hydraulic tipper for bins with upper arm

- Applicable to all forklift trucks
- Capacity 1500 kg
- Overturning capacity 700 kg
- Locking system with upper arm
- Sequence valve to overturn with a single control
- Quick hooking/unhooking and connection hoses

Ideal for overturn bins with foodstuffs, fruit and vegetables

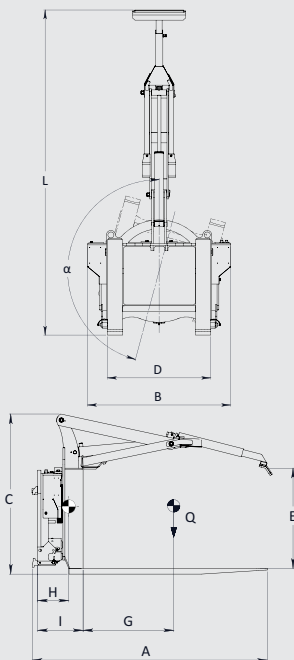

CM 165 S15 - CM 165 SA15

Modello - Model		CM 165/S 15	CM 165/SA 15
A	Lunghezza - Length	mm 1430	1430
B	Larghezza - Width	mm 950	950
C	Altezza - Height	mm 970	1190
D	Larghezza forche - Fork width	mm 680	680
E	Altezza contenitori (piede escluso) - Height of containers	mm 430 + 680	680 + 900
H	Baricentro senza carico - Barycentre without load	mm 200	200
G	Baricentro del carico - Barycentre of the load	mm 500	500
I	Spessore - Thickness	mm 275	275
L	Ingombro con braccio aperto - Overall dimensions with open arm	mm 2140	2360
α	Angolo di rovesciamento - Overturning angle	° 165°	165°
Q	Portata - Capacity	Kg 1500	1500
-	Portata in rovesciamento - Overturning capacity	Kg 700	700
-	Pressione di esercizio - Operating pressure	bar 140	140
-	Peso - Weight	Kg 267	275
-	Linee idrauliche necessarie - Required hydraulic lines	n. 2 (1 leva d.e.) (1 d.c. lever)	2 (1 leva d.e.) (1 d.c. lever)
-	Forche fisse - Fixed forks	100x35 L=1100	100x35 L=1100