



# PRESSEUR DE CHARGE HYDRAULIQUE CM 16 STRFC

## Presseur de charge hydraulique pour palox et caisses


Applicable à tous types de chariots élévateurs, chariots télescopiques et chargeurs frontaux, le presseur de charge est idéal pour bloquer et stabiliser la charge pour effectuer des opérations de déplacement et stockage en sécurité.

- Charge 1600 kg
- Attelage FEM/ EURO
- Fourches rabattable et réglables
- Tuyaux hydrauliques de connexion

Disponible dans les versions:

- Un vérin central (850/1100)
- Deux vérins latéraux cachés (1150)
- Deux vérins centraux et extralevage (1700)
- Avec translateur latéral (TR)

Accessoires optionnels : serre-caisses, crochet de palox ou clapets multi-palox.

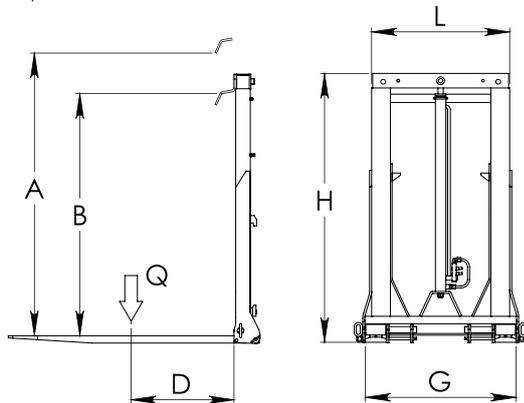

Version	Q kg	CROCHET DE PALOX		SERRE-CAISSES		L mm	H mm	G mm	D mm	P kg	TR	F
		B mm	A mm	B mm	A mm							
850	1600	1160	1950	1100	1900	660	1300	490/720	500	191	-	1
1100	1600	1460	2500	1400	2450	660	1600	490/720	500	198	-	1
1150	1600	1460	2550	1400	2500	660	1600	490/720	500	215	-	1
1700	1600	1100	2740	1050	2700	660	1250	490/720	500	219	-	1
850 TR	1600	1160	1950	1100	1900	660	1300	490/720	500	261	100 + 100	2
1100 TR	1600	1460	2500	1400	2450	660	1600	490/720	500	268	100 + 100	2
1150 TR	1600	1460	2550	1400	2500	660	1600	490/720	500	285	100 + 100	2
1700 TR	1600	1100	2740	1050	2700	660	1250	490/720	500	289	100 + 100	2

**LÉGENDE:** (B) Ouverture minimum - (A) Ouverture maximum - (L) Largeur du châssis - (H) Encombrement  
(G) Largeur avec fourches - (D) Barycentre de la charge - (P) Poids - (TR) Translateur - (F) Fonctions  
hydrauliques nécessaires