



ESTABILIZADOR HIDRÁULICO DE CARGA CM 16 STRFC

Estabilizador hidráulico de carga para palots y cajas


Aplicable a todas las carretillas elevadoras, telescópicos, cargadores frontales. Ideal para bloquear y estabilizar la carga, para ejecutar procedimientos de manipulación de manera segura.

- Capacidad 1600 kg
- Enganche FEM/ EURO
- Horquillas plegables y ajustables
- Mangueras hidráulicas de enganche

Disponible en las versiones:

- Un cilindro central (850/1100)
- Dos cilindros laterales retráctiles (1150)
- Dos cilindros y elevación adicional (1700)
- Con desplazamiento lateral (TR)

Accesorios opcionales : prensacajas con techo, sujeción de palots o solapa multi-palots.

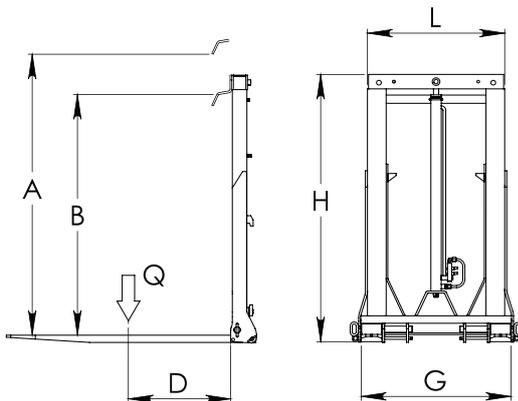

Versión	Q kg	SUJECIÓN DE PALOTS		PRENSACAJAS CON TECHO		L mm	H mm	G mm	D mm	P kg	TR	F
		B mm	A mm	B mm	A mm							
850	1600	1160	1950	1100	1900	660	1300	490/720	500	191	-	1
1100	1600	1460	2500	1400	2450	660	1600	490/720	500	198	-	1
1150	1600	1460	2550	1400	2500	660	1600	490/720	500	215	-	1
1700	1600	1100	2740	1050	2700	660	1250	490/720	500	219	-	1
850 TR	1600	1160	1950	1100	1900	660	1300	490/720	500	261	100 + 100	2
1100 TR	1600	1460	2500	1400	2450	660	1600	490/720	500	268	100 + 100	2
1150 TR	1600	1460	2550	1400	2500	660	1600	490/720	500	285	100 + 100	2
1700 TR	1600	1100	2740	1050	2700	660	1250	490/720	500	289	100 + 100	2

LEYENDA: (B) Apertura mínima - (A) Apertura máxima - (L) Largo bastidor - (H) Dimensiones - (G) Largo con horquillas - (D) Centro de gravedad de carga - (P) Peso - (TR) Desplazamiento - (F) Funciones hidráulicas necesarias