



GIRAFUSTI IDRAULICO

Retourneur hydraulique de fûts

CM 165 GF

Girafusti idraulico


- Applicabile a tutti i carrelli elevatori
- Portata 300 kg
- Valvola di sequenza per bloccare con un solo comando
- Aggancio/sgancio rapido e tubi di connessione

Ideale per rovesciare e movimentare fusti di diverso diametro e tipologia (plastica o ferro).

Retourneur hydraulique de fûts

- Applicable à tous les types de chariots élévateurs
- Capacité 300 kg
- Soupape de séquence pour renverser par une seule commande
- Accrochage/décrochage rapide et tuyaux de connexion

Idéal pour la manutention et le déplacement latéral de fûts de différents diamètres et matériaux (en plastique ou en fer).

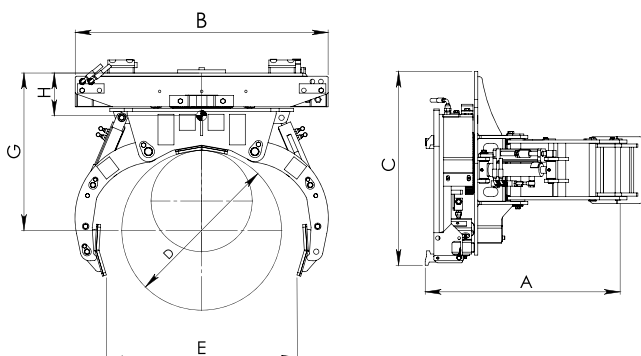

CM 165 GF

Modello - Modèle

CM 165 GF

A	Lunghezza - Longueur	mm	730
B	Larghezza - Largeur	mm	930
C	Altezza - Hauteur	mm	750
D	Diametro del fusto - Diamètre du fût	mm	380+600
E	Apertura massima - Ouverture maximum	mm	740
H	Baricentro senza carico - Barycentre sans charge	mm	160
G	Baricentro massimo del carico - Barycentre de la charge	mm	600
α	Angolo di rovesciamento - Angle de renversement	°	165
-	Portata massima (in trasferimento) - Charge maximum (en mouvement)	kg	300
-	Portata in esercizio (in rovesciamento) - Charge d'exercice (en renversement)	kg	300
-	Pressione di esercizio - Pression d'exercice	bar	160
-	Peso a vuoto - Poids	kg	240
-	Funzioni idrauliche necessarie - Fonctions hydrauliques nécessaires	n.	1