



PRESSEUR DE CHARGE HYDRAULIQUE CM 20 STRFF

Presseur de charge hydraulique pour palox et caisses

Applicable à tous types de chariots télescopiques, chargeurs frontaux et chariots élévateurs, le presseur de charge est idéal pour bloquer et stabiliser la charge pour effectuer des opérations de déplacement et stockage en sécurité.


- Charge 2000 kg
- Attelage FEM/ EURO
- Fourches et tablier FEM
- Tuyaux hydrauliques de connexion

Disponible dans les versions:

- Un vérin central (850/1100)
- Deux vérins latéraux cachés (1150)
- Deux vérins centraux et extraléverage (1700)
- Avec translateur latéral FEM (TR)

Accessoires optionnels :

Serre-caisses, crochet de palox, fourches FEM rabattables.

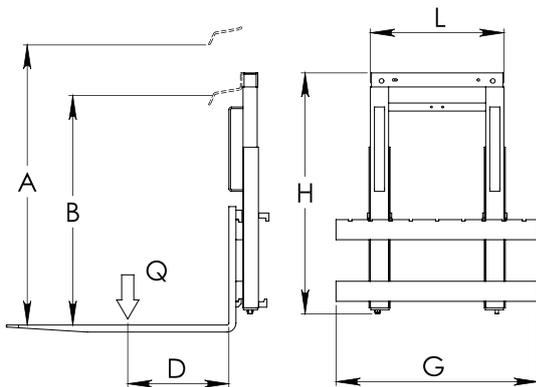

Version	Q kg	CROCHET DE PALOX		SERRE-CAISSES		L mm	H mm	G mm	D mm	P kg	TR	F
		B mm	A mm	B mm	A mm							
850	2000	1160	1950	1100	1900	660	1200	240 ÷ 1200	500	225	-	1
1100	2000	1460	2500	1400	2450	660	1500	240 ÷ 1200	500	232	-	1
1150	2000	1460	2550	1400	2500	660	1500	240 ÷ 1200	500	250	-	1
1700	2000	1100	2740	1050	2700	660	1150	240 ÷ 1200	500	252	-	1
850 TR	2000	1160	1950	1100	1900	660	1200	240 ÷ 1200	500	300	100 + 100	2
1100 TR	2000	1460	2500	1400	2450	660	1500	240 ÷ 1200	500	307	100 + 100	2
1150 TR	2000	1460	2550	1400	2500	660	1500	240 ÷ 1200	500	325	100 + 100	2
1700 TR	2000	1100	2740	1050	2700	660	1150	240 ÷ 1200	500	327	100 + 100	2

LÉGENDE: (B) Ouverture minimum - (A) Ouverture maximum - (L) Largeur du chassis - (H) Encombrement
(G) Largeur avec fourches - (D) Barycentre de la charge - (P) Poids - (TR) Translateur - (F) Fonctions
hydrauliques nécessaires