



STRINGICARICO IDRAULICO CM 20 STRFF

Stringicarico idraulico per bins e cassette

Applicabile a sollevatori telescopici, caricatori frontali e carrelli elevatori. Permette di bloccare e stabilizzare il carico per eseguire le operazioni di movimentazione e stoccaggio in sicurezza.


- Portata 2000 kg
- Attacco FEM/EURO
- Forche e piastre FEM
- Tubi idraulici di collegamento

Disponibile nelle versioni:

- Un cilindro centrale (850/1100)
- Due cilindri laterali a scomparsa (1150)
- Due cilindri centrali con extraelevazione (1700)
- Con traslatore laterale FEM (TR)

Accessori opzionali:

Fermacassoni, cappello, forche FEM pieghevoli.

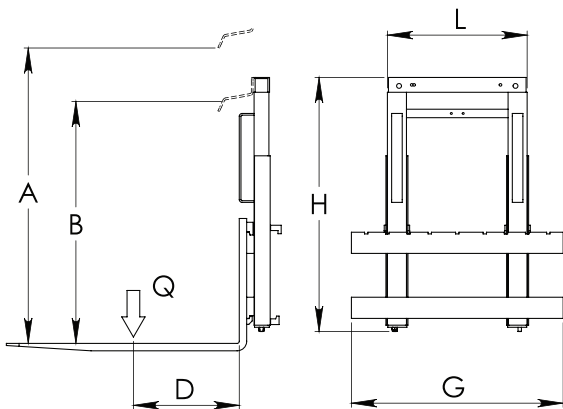

Versione	FERMACASSONI			CAPPELLO		L mm	H mm	G mm	D mm	P kg	TR	F
	Q kg	B mm	A mm	B mm	A mm							
850	2000	1160	1950	1100	1900	660	1200	240 ÷ 1200	500	225	-	1
1100	2000	1460	2500	1400	2450	660	1500	240 ÷ 1200	500	232	-	1
1150	2000	1460	2550	1400	2500	660	1500	240 ÷ 1200	500	250	-	1
1700	2000	1100	2740	1050	2700	660	1150	240 ÷ 1200	500	252	-	1
850 TR	2000	1160	1950	1100	1900	660	1200	240 ÷ 1200	500	300	100 + 100	2
1100 TR	2000	1460	2500	1400	2450	660	1500	240 ÷ 1200	500	307	100 + 100	2
1150 TR	2000	1460	2550	1400	2500	660	1500	240 ÷ 1200	500	325	100 + 100	2
1700 TR	2000	1100	2740	1050	2700	660	1150	240 ÷ 1200	500	327	100 + 100	2

LEGENDA: (B) Apertura minima - (A) Apertura massima - (L) Larghezza telaio - (H) Ingombro - (G) Larghezza forche
(D) Baricentro del carico - (P) Peso - (TR) Traslatore - (F) Funzioni idrauliche necessarie