



ESTABILIZADOR HIDRÁULICO DE CARGA CM 20 STRFF

Estabilizador hidráulico de carga para palots y cajas

Aplicable a todos los telescópicos, cargadores frontales y carretillas elevadoras. Ideal para bloquear y estabilizar la carga, para ejecutar procedimientos de manipulación de manera segura.


- Capacidad 2000 kg
- Enganche FEM/ EURO
- Horquillas ajustables de acero (Horquillas plegables FEM a solicitud)
- Mangueras hidráulicas de enganche

Disponible en las versiones:

- Un cilindro central (850/1100)
- Dos cilindros laterales retráctiles (1150)
- Dos cilindros y elevación adicional (1700)
- Con desplazamiento lateral FEM (TR)

Accesorios opcionales :

Prensacajas con techo, sujeción de palots, horquillas FEM plegables.

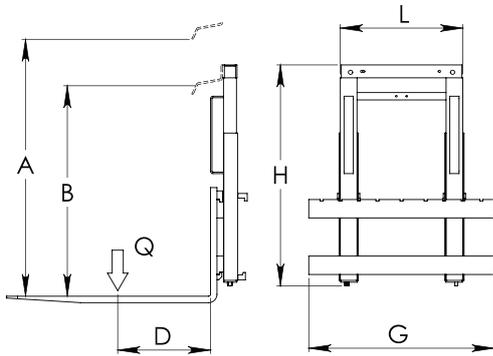

Versión	Q kg	SUJECIÓN DE PALOTS		PRENSACAJAS CON TECHO		L mm	H mm	G mm	D mm	P kg	TR	F
		B mm	A mm	B mm	A mm							
850	2000	1160	1950	1100	1900	660	1200	240 ÷ 1200	500	225	-	1
1100	2000	1460	2500	1400	2450	660	1500	240 ÷ 1200	500	232	-	1
1150	2000	1460	2550	1400	2500	660	1500	240 ÷ 1200	500	250	-	1
1700	2000	1100	2740	1050	2700	660	1150	240 ÷ 1200	500	252	-	1
850 TR	2000	1160	1950	1100	1900	660	1200	240 ÷ 1200	500	300	100 + 100	2
1100 TR	2000	1460	2500	1400	2450	660	1500	240 ÷ 1200	500	307	100 + 100	2
1150 TR	2000	1460	2550	1400	2500	660	1500	240 ÷ 1200	500	325	100 + 100	2
1700 TR	2000	1100	2740	1050	2700	660	1150	240 ÷ 1200	500	327	100 + 100	2

LEYENDA: (B) Apertura mínima - (A) Apertura máxima - (L) Largo bastidor - (H) Dimensiones - (G) Largo con horquillas - (D) Centro de gravedad de carga - (P) Peso - (TR) Desplazamiento - (F) Funciones hidráulicas necesarias