



PRESSEUR DE CHARGE HYDRAULIQUE CM AG STR

Presseur de charge hydraulique pour palox et caisses


Idéal pour effectuer des opérations de déplacement et stockage en sécurité, en bloquant la charge. Applicable à tous types de chariots élévateurs, chariots télescopiques et chargeurs frontaux.

- Attelage FEM
- Tuyaux hydrauliques de connexion

Disponible dans les versions:

- un vérin central (850/1100)
- deux vérins latéraux cachés (1150)

Accessoires optionnels : serre-caisses ou crochet de palox.

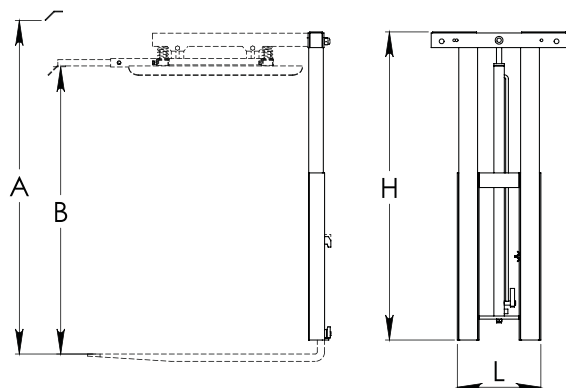

Version	CROCHET DE PALOX		SERRE-CAISSES		L mm	H mm	P kg	F
	B mm	A mm	B mm	A mm				
850	1060	1840	1000	1800	400	1200	79	1
1100	1360	2400	1300	2350	400	1500	88	1
1150	1360	2450	1300	2400	400	1500	102	1

LÉGENDE:

(B) Ouverture minimum - (A) Ouverture maximum - (L) Largeur du châssis
(H) Encombrement - (P) Poids - (F) Fonctions hydrauliques nécessaires