



## STRINGICARICO IDRAULICO CM AG STR

### Stringicarico idraulico per bins e cassette


Applicabile a carrelli elevatori, sollevatori telescopici e caricatori frontali, è ideale per eseguire operazioni di movimentazione e stoccaggio in sicurezza, bloccando e stabilizzando il carico.

- Attacco FEM
- Tubi idraulici di collegamento

Disponibile nelle versioni:

- un cilindro centrale (850/1100)
- due cilindri laterali a scomparsa (1150)

Accessori opzionali: fermacassoni o cappello.

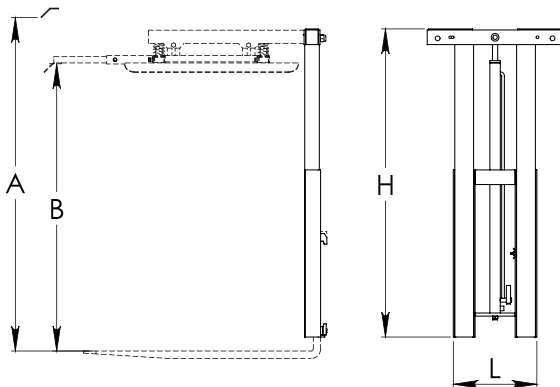

Versione	FERMACASSONI		CAPPELLO		L mm	H mm	P kg	F
	B mm	A mm	B mm	A mm				
850	1060	1840	1000	1800	400	1200	79	1
1100	1360	2400	1300	2350	400	1500	88	1
1150	1360	2450	1300	2400	400	1500	102	1

#### LEGENDA:

(B) Apertura minima - (A) Apertura massima - (L) Larghezza telaio - (H) Ingombro  
(P) Peso - (F) Funzioni idrauliche necessarie