



ESTABILIZADOR HIDRÁULICO DE CARGA CM AG STR

Estabilizador hidráulico de carga para palots y cajas


Ideal para ejecutar procedimientos de manipulación de manera segura, mediante el bloqueo de la carga. Aplicable a todas las carretillas elevadoras, telescópicos y cargadores frontales.

- Enganche FEM
- Mangueras hidráulicas de enganche

Disponible en las versiones:

- un cilindro central (850/1100)
- dos cilindros laterales retráctiles (1150)

Accesorios opcionales : prensacajas con techo o con sujeción de palots.

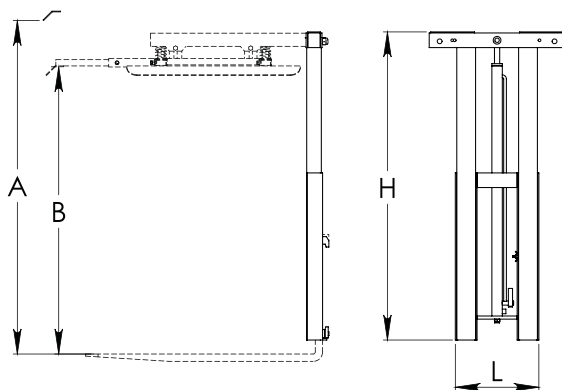

Versión	SUJECIÓN DE PALOTS		PRENSACAJAS CON TECHO		L mm	H mm	P kg	F
	B mm	A mm	B mm	A mm				
850	1060	1840	1000	1800	400	1200	79	1
1100	1360	2400	1300	2350	400	1500	88	1
1150	1360	2450	1300	2400	400	1500	102	1

LEYENDA:

(B) Apertura mínima - (A) Apertura máxima - (L) Largo bastidor - (H) Dimensiones
(P) Peso - (F) Funciones hidráulicas necesarias