

RIVENDITORE AGRICOLA

AGRIparts

PROTAGONISTI • TECNOLOGIE • AFTERMARKET



MACCHINE SEMPRE PIU' GREEN GRAZIE ALLE NUOVE TECNOLOGIE

LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
NON È PIU' UN'OPZIONE PER LE AZIENDE, MA UN MUST:
IL 60% DEI RIVENDITORI INVESTIRÀ IN INNOVAZIONE



O.R.M.A. di Venturelli

La famiglia fa la forza

Focus assali

Sempre più sostenibili e innovativi

Tractor Agricultural Observatory

Il mercato guarda sempre più a est

C.D.M. Verona

Fidelizzare il cliente?
Missione possibile





▲ Lo staff di TVZ: a sinistra, **Luca Parmigiani**, Direttore Commerciale e AD

zatori finali sono sempre più esigenti e con tempi morti pari a zero. Il nostro servizio after market raggiunge qualsiasi destinazione, le parti di ricambio TVZ sono disponibili in 24-48h. Abbiamo rivenditori nella maggior parte dei paesi

del mondo a disposizione per i clienti medio piccoli, mentre con i grandi costruttori abbiamo un rapporto diretto". TVZ opera all'insegna della sostenibilità: "Abbiamo investito anche in un impianto fotovoltaico di 260 KW per un

valore di 300.000 euro, abbiamo imballi con carta proveniente da fonti rinnovabili e stiamo trasformando gli impianti di riscaldamento in pompe di calore", ha aggiunto Parmigiani. A proposito dell'andamento del mercato, l'AD ha così commentato: "La pandemia ci ha dato da lavorare comunque, anche se con qualche ritardo nelle forniture e nei materiali. Per due anni e mezzo abbiamo fatto numeri importanti spinti dalla forte richiesta, ora è arrivato il momento dell'incertezza causato dal forte aumento dei prezzi di energie e materiali a seguito della guerra in Ucraina", ha concluso Parmigiani. TVZ però non si ferma e resta tra le aziende in crescita, investendo in attrezzature e sicurezza sul lavoro. Solo per citare un suo progetto: ha ampliato la sua produzione di 3.500 metri quadrati ed acquistato una nuova isola robotizzata e una nuova macchina CNC.

CM srl - Lugo (RA) Italy
www.cm-elevatori.it

Movimentatevi!



LA TECNOLOGIA TIRA FUORI I MUSCOLI

L'elevatore idraulico triplex CM 16 TBCH combina robustezza, alta manovrabilità e visibilità ottimale per assicurare elevati standard di produttività e sicurezza

► di **Francesca Saporiti**

In ambito agricolo ci si trova a dover gestire differenti operazioni di movimentazione e sollevamento. È indispensabile, quindi, combinare la necessaria specializzazione con la massima versatilità. È seguendo questa logica che la CM di Lugo (RA) sviluppa le proprie soluzioni per il sollevamento di cassette, bins o pallet, assicurando affidabilità e sicurezza. Come l'elevatore idraulico triplex CM 16 TBCH che rappresenta una soluzione più che collaudata e ampiamente apprezzata per svolgere operazioni di sollevamento anche in contesti intensivi in ambito agricolo e ortofrutticolo, assicurando elevata produttività anche in frutteti molto estesi.

L'IDENTIKIT DELL'ELEVATORE

CM ha sviluppato un catalogo con 20 modelli di elevatori. La serie TBCH con portata di 16 quintali equipaggia trattori di media potenza ed è pensata appositamente per rispondere alle esigenze dell'attività in frutteto e offre un ampio range di altezze di sollevamento dai 2.500 mm ai 5.200 mm per 7 versioni totali (vedi scheda tecnica). Scopriamone i dettagli tecnici: l'elevatore triplex è dotato di cuscinetti radiali a rulli cilindrici su cui scorrono i profili in acciaio a U ed H laminati a caldo; insieme a questi, quattro catene di sollevamento "Fleyer" ne assicurano la massima robustezza.

MASSIMA VISIBILITÀ, ELEVATA CONFIGURABILITÀ


Punto di forza dell'elevatore idraulico CM 16 TBCH sono i due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto. Rispetto alle soluzioni tradizionali che adottano il cilindro centrale, questo assetto assicura la miglior visibilità, a tutto vantaggio di manovrabilità e sicurezza.

L'elevatore è dotato di attacco a tre punti: nelle foto lo vediamo in azione su trattore reversibile, un assetto che ne dimostra ancor meglio la versatilità e l'ottimale visibilità garantita durante il lavoro.

Lato idraulico, il sistema di serie è dotato di distributore idraulico meccanico a leve per azionare il traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti e il cilindro di brandeggio con snodo regolabile.

Le forche in dotazione sono pieghevoli e regolabili (standard in acciaio, ma con la possibilità di montare forche industriali FEM).

Come tutti i modelli proposti da CM, anche questo elevatore si caratterizza per un alto livello di configurabilità che permette di renderlo perfettamente rispondente alle specifiche esigenze

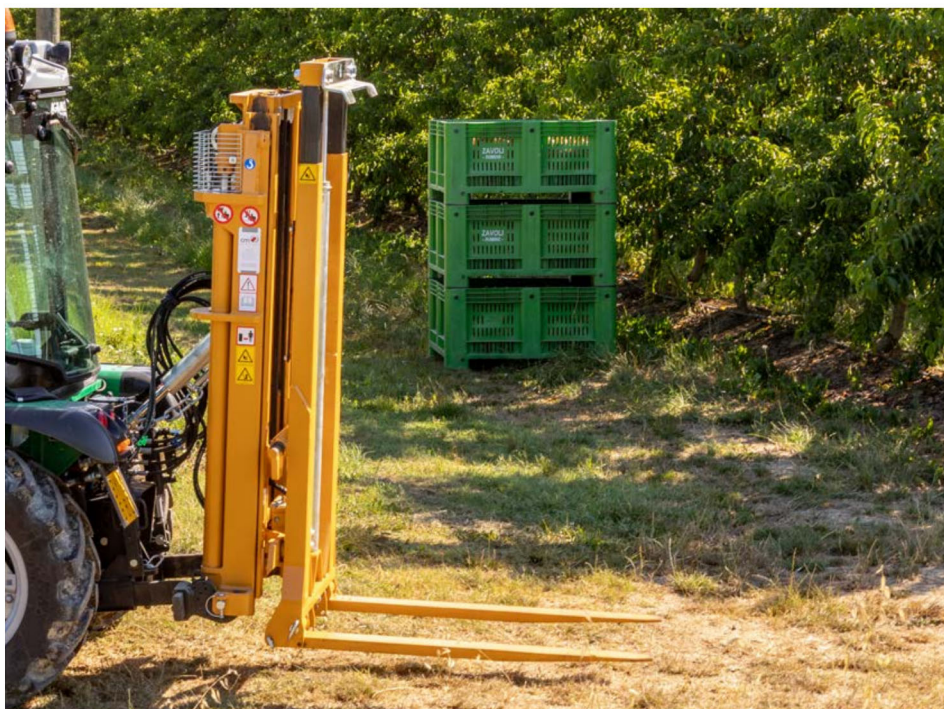

operative. Proprio nell'attività di configurazione si concretizza l'attenzione di CM ai propri partner e clienti, attraverso un servizio di consulenza che non si esaurisce in fase di vendita e che si arricchisce nel rapporto con dealer e rivenditori.

2,5 - 5,2 metri
L'altezza
di sollevamento
16 quintali
La portata dell'elevatore

Scheda tecnica

CM 16TBCH				
MODELLO Model	PORTATA Load capacity Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO Lifting height mm	INGOMBRO Overall dimensions mm	PESO Weight Kg
16 TBCH 2500	1600	2500	1560	438
16 TBCH 3000	1600	3000	1730	470
16 TBCH 3200	1600	3200	1790	480
16 TBCH 3600	1600	3600	1930	520
16 TBCH 4000	1600	4000	2130	550
16 TBCH 4500	1600	4500	2300	600
16 TBCH 5200	1600	5200	2530	680

UN COMPAGNO DI LAVORO CHE DURA NEL TEMPO

Per CM è una priorità assicurare ai propri clienti soluzioni robuste e affidabili: nel caso dell'elevatore CM 16 TBCH le soluzioni progettuali e la qualità dei materiali impiegati ne assicurano la durata pluridecennale e un ridotto TCO - Total

cost of ownership grazie alle limitate esigenze di manutenzione anche in utilizzo in contesti particolarmente intensivi e sfidanti. Un importante elemento distintivo oggi è che vi è una crescente attenzione al ciclo di vita dei prodotti, per assicurarsi una maggior sostenibilità sia ambientale sia economica. ●



COSTRUTTORI MACCHINE AGRICOLE / FARM MACHINERY BUILDER

VIA SANTO STEFANO ROERO, 75 - 12043 CANALE (CN) ITALIA
TEL +390173970453 - FAX +39 0173 959397 - INFO@BFMITALY.IT