



ELEVATORI IDRAULICI
Hydraulic forklifts



CATALOGO / *Catalogue*





AZIENDA / *Company*



CM, azienda leader nella movimentazione, affonda le sue radici in una cultura basata sulla creazione di prodotti di eccellenza. Tutta la tecnologia che guida la progettazione e la produzione, nasce dalla ricerca e dall'innovazione unita alla decennale sapienza artigianale che contraddistingue l'azienda. I migliori materiali, i sistemi tecnologicamente avanzati, la cura con cui sono assemblati i vari componenti, garantiscono prodotti di assoluta qualità.

Ed è proprio questo che ha permesso a CM di conquistare sempre più credibilità e notorietà su tutti i mercati e che le ha consentito di affrontare e superare con successo sfide competitive sia a livello nazionale che internazionale.

CM offre un'ampia gamma di elevatori, rovesciatori e benne: attrezzature intercambiabili destinate a trattori agricoli e carrelli elevatori, progettate e costruite anche in base alle esigenze e alle specifiche tecniche fornite dal singolo cliente.

CM è un'azienda in grado di ascoltare e assecondare le richieste dell'acquirente e offrire le soluzioni più adatte proponendo servizi e prodotti personalizzati.

CM, leading company in handling, rooted in a culture based on manufacturing of excellent quality products. All the technology that guides the design and production is born from research and innovation combined with decennial craftsmanship that distinguishes the company.

The best raw materials, the technologically advanced systems, the care for assembling the various components, ensure high quality products. That has enabled CM to win more and more credibility and notoriety in all markets and has allowed successfully face and overcome competitive challenges both in nationally and internationally.

CM offers a wide range of forklifts, tippers and buckets: interchangeable equipment for agricultural tractors and forklift trucks, designed and manufactured according to the need and specifications provided by the individual customer.

CM is a company able to listen and adapt to the requirements of the buyer and provide the best solutions by offering services and customized products





CM ha il piacere di presentare il nuovo catalogo di elevatori a forche e dei relativi accessori. L'utilizzo dei migliori materiali, i sistemi di produzione tecnologicamente avanzati, la cura con cui sono assemblati i vari componenti e l'attenzione con cui viene seguito ogni passaggio della lavorazione, dall'assemblaggio al collaudo finale, garantiscono prodotti di elevata qualità, efficienti e resistenti all'usura. Tutto nel segno della ricerca e dell'innovazione, che da sempre sono presenti nel DNA di CM, e che anche nel futuro caratterizzeranno la sua produzione.

CM takes great pleasure in presenting the new catalogue of forklifts and associated accessories. The use of the finest materials and most technologically advanced production systems, the close care taken in assembling the various components and the attention trained on every step in the manufacturing process, from assembly to final testing, ensure products of outstanding quality, efficiency and resistance to wear. All under the banner of research and innovation which have always featured in CM's DNA and will continue as a characteristic in CM production.

DUPLEX

ELEVATORI
IDRAULICI

*Hydraulic
Forklifts*

CM 5DLS **4**

CM 9DCL **5**

CM 16DC **6**

CM 16DH **7**

CM 16DBCH **8**

CM 20DBCH **9**

CM 25DBCH **10**

CM 30DBCH **11**

TRIPLEX

ELEVATORI
IDRAULICI

*Hydraulic
Forklifts*

CM 9TCL **12**

CM 10TBCL **13**

CM 16TC **14**

CM 16THAD **15**

CM 16TBCH **16**

CM 20TBCH **17**

CM 25TBCH **18**

CM 30TBCH **19**

QUADRUPLEX

ELEVATORI
IDRAULICI

*Hydraulic
Forklifts*

CM 16QHAL **20**

CM 16QH **21**

CM 20QH **23**

ACCESSORI **22**

Accessories

25

DATI TECNICI **26**

Technical data

27



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Duplex hydraulic forklifts

CM 5DLS



**Elevatore idraulico per trattori di bassa potenza.
Leggero ed economico.**


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio "U" piegato
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 1
- Forche pieghevoli
- Tubi di collegamento al trattore

**Hydraulic forklift suitable to small power tractors.
Light and cheap.**

- Cylindrical roller bearings
- "Fleyer" lifting chain
- "U" shaped bent steel profiles
- Double effect lifting cylinder
- Cat.1 three point linkage
- Pliable forks
- Connecting hoses to the tractor



Carrello con cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Truck with radial bearings



Catena di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chain



Profili in acciaio piegato
Bent steel profiles

CM 5DLS				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
5 DLS 1600	500	1600	1400	124
5 DLS 2000	500	2000	1600	140
5 DLS 2500	500	2500	1850	162



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Duplex hydraulic forklifts

CM 9DCL



**Elevatore idraulico per piccoli trattori.
Leggero e professionale.**


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento standard
- Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 1
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

***Hydraulic forklift suitable to small power tractors.
Light and professional.***

- Cylindrical roller bearings
- Standard lifting chain
- "U" shaped hot rolled steel profiles
- Double effect lifting cylinder
- Cat.1 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



**Cuscinetti radiali
a rulli cilindrici**
*Straight roller radial
bearings*




**Catena di sollevamento
standard**
Standard lifting chain



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



**Forche pieghevoli
e regolabili**
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 9DCL				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i> mm	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i> mm	PESO <i>Weight</i> Kg
9 DCL 1660	900	1660	1430	230
9 DCL 2000	900	2000	1600	240
9 DCL 2200	900	2200	1700	250
9 DCL 2500	900	2500	1850	270
9 DCL 3000	900	3000	2100	300



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Duplex hydraulic forklifts

CM 16DC



**Elevatore idraulico duplex per trattori di media potenza.
Il più leggero ed economico della sua gamma.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" laminato a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

***Duplex hydraulic forklift suitable to medium power tractors.
The lighter and cheaper of its range.***


- Cylindrical roller bearings
- "Fleyer" lifting chain
- "U" shaped hot rolled steel profiles
- Double effect lifting cylinder
- Cat.2 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



**Cuscinetti radiali
a rulli cilindrici**
*Straight roller radial
bearings*




**Catena di sollevamento
tipo "Fleyer"**
"Fleyer" type lifting chain



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



**Forche pieghevoli
e regolabili**
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 16DC				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 DC 1600	1600	1600	1580	328
16 DC 2000	1600	2000	1780	344
16 DC 2500	1600	2500	2050	370
16 DC 3000	1600	3000	2300	384
16 DC 3200	1600	3200	2400	392
16 DC 3600	1600	3600	2600	410
16 DC 4000	1600	4000	2800	430



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Duplex hydraulic forklifts

CM 16DH



**Elevatore duplex per trattori di media potenza.
Robusto, indicato anche per lavori gravosi.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento standard
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

***Duplex hydraulic forklift suitable to medium power tractors.
Sturdy, also suitable for heavy work.***

- Cylindrical roller bearings
- Two standard lifting chains
- "U" and "H" shaped hot rolled steel profiles
- Double effect lifting cylinder
- Cat.2 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



**Cuscinetti radiali
a rulli cilindrici**
*Straight roller radial
bearings*



**Catene di sollevamento
standard**
Standard lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



**Forche pieghevoli
e regolabili**
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 16DH				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 DH 2500	1600	2500	1950	380
16 DH 3200	1600	3200	2300	440
16 DH 3600	1600	3600	2500	470
16 DH 4000	1600	4000	2700	500



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Duplex hydraulic forklifts

CM 16DBCH



**Elevatore per trattori di media potenza.
Robusto e bilanciato. Offre all'operatore la massima visibilità.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento standard
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

***Hydraulic forklift suitable to medium power tractors.
Sturdy and balanced. Provide the operator with great visibility.***

- Cylindrical roller bearings
- Two standard lifting chains
- "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat.2 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



**Cuscinetti radiali
a rulli cilindrici**
*Straight roller radial
bearings*



**Catene di sollevamento
standard**
Standard lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers




**Forche pieghevoli
e regolabili**
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Ottima visibilità
Great visibility



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 16DBCH				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 DBCH 2200	1600	2200	1800	400
16 DBCH 2800	1600	2800	2100	440
16 DBCH 3200	1600	3200	2300	475
16 DBCH 3600	1600	3600	2500	500
16 DBCH 4000	1600	4000	2700	500



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Duplex hydraulic forklifts

CM 20DBCH



Elevatore idraulico duplex per trattori di media ed elevata potenza. Robusto e bilanciato. Offre all'operatore la massima visibilità.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Duplex hydraulic forklift suitable to medium and high power tractors. Sturdy and balanced. Provide the operator with great visibility.

- Cylindrical roller bearings
- Two "Fleyer" lifting chains
- "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat.2 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- FEM side shift sliding on bronze pads
- FEM forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche FEM
FEM forks



Traslatore laterale FEM
FEM side shift



Ottima visibilità
Great visibility



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 20DBCH				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
20 DBCH 3200	2000	3200	2400	690
20 DBCH 3600	2000	3600	2600	730
20 DBCH 4000	2000	4000	2800	770



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Duplex hydraulic forklifts

CM 25DBCH



Elevatore idraulico grande portata per trattori di media ed elevata potenza. Robusto e bilanciato.

Offre all'operatore massima visibilità.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2/3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

High capacity hydraulic forklift suitable to medium and high power tractors. Sturdy and balanced.

Provide the operator with great visibility.

- Cylindrical roller bearings
- Two "Fleyer" lifting chains
- "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat.2/3 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- FEM side shift sliding on bronze pads
- FEM forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche FEM
FEM forks



Traslatore laterale FEM
FEM side shift



Ottima visibilità
Great visibility



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 25DBCH				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
25 DBCH 3200	2500	3200	2400	730
25 DBCH 3600	2500	3600	2600	775
25 DBCH 4000	2500	4000	2800	815



ELEVATORI IDRAULICI DUPLEX

Duplex hydraulic forklifts

CM 30DBCH




Elevatore idraulico duplex per trattori di elevata potenza.
Offre robustezza ed elevata visibilità all'operatore.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Due catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini di bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Duplex hydraulic forklift suitable to high power tractors.
Very sturdy, it provides the operator with great visibility.


- Cylindrical roller bearings
- Two "Fleyer" lifting chains
- "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat. 3 three-point linkage
- Distributor with 4 levers
- FEM side shift sliding on bronze pads
- FEM forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor

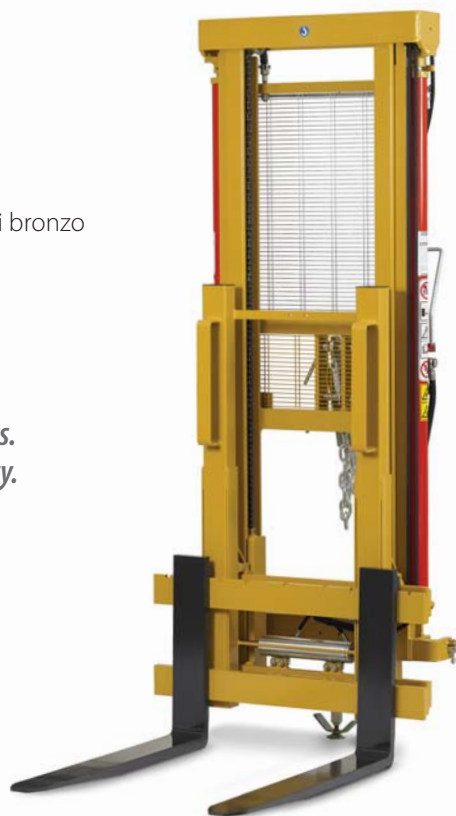

Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche FEM
FEM forks



Ottima visibilità
Great visibility



Traslatore FEM
FEM side shift



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 30 DBCH				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
30 DBCH 3200	3000	3200	2450	980
30 DBCH 3600	3000	3600	2650	1050
30 DBCH 4000	3000	4000	2850	1100



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Triplex hydraulic forklifts

CM 9TCL



Elevatore idraulico triplex per trattori di piccola e media potenza.

Leggero, con la possibilità di ottenere la massima altezza con il minimo ingombro.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento standard
- Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat.1
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Triplex hydraulic forklift suitable to small and medium power tractors. Light, it allows to reach great heights in the minimum space.

- Cylindrical roller bearings
- Standard lifting chain
- "U" shaped hot rolled steel profiles
- Double extension lifting cylinder
- Cat.1 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catena di sollevamento standard
Standard lifting chain



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche pieghevoli e regolabili
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 9TCL				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i> mm	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i> mm	PESO <i>Weight</i> Kg
9 TCL 2500	900	2500	1430	280
9 TCL 3000	900	3000	1600	310
9 TCL 3500	900	3500	1770	340



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Triplex hydraulic forklifts

CM 10TBCL



**Elevatore idraulico triplex per trattori di piccola e media potenza.
Leggero e dotato di eccezionale visibilità.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat.1
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Triplex hydraulic forklift suitable to small and medium power tractors. Light and provide the operator with great visibility.


- Cylindrical roller bearings
- Four "Fleyer" lifting chains
- "U" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat.1 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chains




Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche pieghevoli e regolabili
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Ottima visibilità
Great visibility



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM10 TBCL				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
10 TBCL 2500	1000	2500	1480	330
10 TBCL 3000	1000	3000	1650	360
10 TBCL 3500	1000	3500	1820	390



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Triplex hydraulic forklifts

CM 16TC



Elevatore idraulico per trattore di media potenza.

Leggero può ottenere la massima altezza con il minimo ingombro.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Catena di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Hydraulic forklift suitable to medium power tractor.


Light, it allows to reach great heights

in the minimum space.


- Cylindrical roller bearings
- "Fleyer" lifting chain
- "U" shaped hot rolled steel profiles
- Double extension lifting cylinder
- Cat.2 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings




Catena di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chain



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche pieghevoli e regolabili
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 16TC				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 TC 2500	1600	2500	1480	350
16 TC 3000	1600	3000	1730	395
16 TC 3200	1600	3200	1790	410
16 TC 3600	1600	3600	1930	450



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Triplex hydraulic forklifts

CM 16THAD



Elevatore idraulico per trattori di media potenza. Dotato di alzata libera che consente di sollevare il carico senza variare l'ingombro.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2
- Alzata libera 200 mm
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

***Hydraulic forklift suitable to medium power tractors.
Equipped with free lifting for raising the load
without changing overall dimensions.***

- Cylindrical roller bearings
- Four "Fleyer" lifting chains
- "U" and "H" shaped hot rolled steel profiles
- Double effect lifting cylinder
- Cat.2 three point linkage
- Free lifting 200 mm
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self-lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



**Cuscinetti radiali
a rulli cilindrici**
*Straight roller radial
bearings*



**Catene di sollevamento
tipo "Fleyer"**
"Fleyer" type lifting chains




Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



**Forche pieghevoli
e regolabili**
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Alzata libera
Free lifting



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM16THAD				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i> mm	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i> mm	PESO <i>Weight</i> Kg
16THAD 2000	1600	2000	1315	370
16THAD 2500	1600	2500	1480	390
16THAD 2800	1600	2800	1580	425
16THAD 3000	1600	3000	1650	445
16THAD 3200	1600	3200	1730	465
16THAD 3600	1600	3600	1850	510

NEW!



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Triplex hydraulic forklifts

CM 16TBCH



**Elevatore per trattore di media potenza.
Dotato di eccezionale visibilità.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Hydraulic forklift suitable to medium power tractor. Provide the operator with great visibility.

- Cylindrical roller bearings
- Four "Fleyer" lifting chains
- "U" and "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat.2 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche pieghevoli e regolabili
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 16TBCH

MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i> mm	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i> mm	PESO <i>Weight</i> Kg
16 TBCH 2500	1600	2500	1560	438
16 TBCH 3000	1600	3000	1730	470
16 TBCH 3200	1600	3200	1790	480
16 TBCH 3600	1600	3600	1930	520
16 TBCH 4000	1600	4000	2130	550
16 TBCH 4500	1600	4500	2300	600
16 TBCH 5200	1600	5200	2530	680



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Triplex hydraulic forklifts

CM 20TBCH



**Elevatore triplex per trattore di media ed elevata potenza.
Robusto e bilanciato. Dotato di eccezionale visibilità.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Triplex hydraulic forklift suitable to medium and high power tractor. Sturdy and balanced. Provide the operator with great visibility.


- Cylindrical roller bearings
- Four "Fleyer" lifting chains
- "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat.2 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- FEM side shift sliding on bronze pads
- FEM forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche FEM
FEM forks



Traslatore laterale FEM
FEM side shift



Pattini traslatore laterale FEM
FEM side shift pads



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 20TBCH				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
20 TBCH 2700	2000	2700	1700	670
20 TBCH 3200	2000	3200	1850	715
20 TBCH 3600	2000	3600	2000	750
20 TBCH 4000	2000	4000	2150	790
20 TBCH 4500	2000	4500	2300	840
20 TBCH 5200	2000	5200	2550	930
20 TBCH 6000	2000	6000	2800	1130



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Triplex hydraulic forklifts

CM 25TBCH



**Elevatore triplex grande portata per trattore di elevata potenza.
Robusto e bilanciato. Dotato di eccezionale visibilità.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2/3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Triplex, high capacity, hydraulic forklift suitable to high power tractor. Sturdy and balanced. Provide the operator with great visibility.


- Cylindrical roller bearings
- Four "Fleyer" lifting chains
- "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat.2/3 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- FEM side shift sliding on bronze pads
- FEM forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche FEM
FEM forks



Traslatore laterale FEM
FEM side shift



Pattini traslatore laterale FEM
FEM side shift pads



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 25TBCH

MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i> mm	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i> mm	PESO <i>Weight</i> Kg
25 TBCH 2700	2500	2700	1700	715
25 TBCH 3200	2500	3200	1850	760
25 TBCH 3600	2500	3600	2000	795
25 TBCH 4000	2500	4000	2150	840
25 TBCH 4500	2500	4500	2300	890
25 TBCH 5200	2500	5200	2550	985
25 TBCH 6000	2500	6000	2800	1185



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Triplex hydraulic forklifts

CM 30TBCH



**Elevatore idraulico triplex per trattori di elevata potenza.
Offre robustezza ed elevata visibilità all'operatore.**


- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini di bronzo
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

***Triplex hydraulic forklift suitable to high power tractors.
Very sturdy, it provides the operator with great visibility.***

- Cylindrical roller bearings
- Four "Fleyer" lifting chains
- "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat. 3 three-point linkage
- Distributor with 4 levers
- FEM side shift sliding on bronze pads
- FEM forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



**Cuscinetti radiali
a rulli cilindrici**
*Straight roller radial
bearings*



**Catene di sollevamento
tipo "Fleyer"**
"Fleyer" type lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche FEM
FEM forks



**Pattini traslatore
laterale FEM**
FEM side shift pads



Traslatore FEM
FEM side shift



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 30 TBCH				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i> Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i> mm	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i> mm	PESO <i>Weight</i> Kg
30 TBCH 2700	3000	2700	1820	820
30 TBCH 3200	3000	3200	1985	870
30 TBCH 3600	3000	3600	2120	915
30 TBCH 4000	3000	4000	2250	960
30 TBCH 4500	3000	4500	2420	1040
30 TBCH 5200	3000	5200	2650	1130
30 TBCH 6000	3000	6000	2920	1220



ELEVATORI IDRAULICI QUADRUPLIX

Quadruplex hydraulic forklifts

CM 16QHAL



Elevatore quadruplex per trattori di media potenza. Alzata libera, consente di sollevare il carico senza variane l'ingombro.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio sfilo
- Attacco a tre punti cat. 2
- Alzata libera 200 mm
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Quadruplex hydraulic forklift suitable to medium power tractors. Equipped with free lifting for raising the load without changing overall dimensions.


- Cylindrical roller bearings
- Four "Fleyer" lifting chains
- "U" and "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double extension lifting cylinders
- Cat.2 three point linkage
- Free lifting 200 mm
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chains




Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche pieghevoli e regolabili
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Alzata libera
Free lifting



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 16QHAL				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16 QHAL 2500	1600	2500	1280	470
16 QHAL 3300	1600	3300	1480	520
16 QHAL 4000	1600	4000	1650	580



ELEVATORI IDRAULICI QUADRUPLEX

Quadruplex hydraulic forklifts

CM 16QH

Elevatore quadruplex per trattori di media potenza. Portata 1600 kg.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Sei catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

**Quadruplex hydraulic forklift suitable to medium power tractors.
1600 kg capacity.**


- cylindrical roller bearings
- Six "Fleyer" lifting chains
- "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double extension lifting cylinders
- Cat. 2 three-point linkage
- Distributor with 4 levers
- Side shift sliding on self lubricating bushes
- Adjustable and pliable forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



**Cuscinetti radiali
a rulli cilindrici**
Straight roller radial
bearings



**Catene di sollevamento
tipo "Fleyer"**
"Fleyer" type lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



**Forche pieghevoli
e regolabili**
Adjustable and pliable forks



Traslatore laterale
Side shift



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 16QH				
MODELLO Model	PORTATA Load capacity Kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO Lifting height mm	INGOMBRO Overall dimensions mm	PESO Weight Kg
16 QH 2500	1600	2500	1300	490
16 QH 3300	1600	3300	1500	550
16 QH 4000	1600	4000	1670	620



ELEVATORI IDRAULICI QUADRUPLEX

Quadruplex hydraulic forklifts

CM 20QH



**Elevatore idraulico per trattori di media e elevata potenza.
Minimo ingombro che consente applicazione su sollevatore anteriore.**

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "H" laminati a caldo
- Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a 3 punti cat. 2/3
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale tipo FEM a scorrimento su pattini in bronzo
- Tubi con avvolgitore
- Forche industriali tipo FEM
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Hydraulic forklift suitable to medium and high power tractors. Minimum overall dimensions.

- Cylindrical roller bearings
- Four "Fleyer" lifting chains
- "H" shaped hot rolled steel profiles
- Two lateral double effect lifting cylinders
- Cat.2/3 three point linkage
- Distributor with 4 levers
- FEM side shift sliding on bronze pads
- Connecting hoses with winder
- FEM forks
- Tilting cylinder with adjustable junction
- Connecting hoses to the tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Straight roller radial bearings



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
"Fleyer" type lifting chains



Distributore 4 leve
Distributor with 4 levers



Forche FEM
FEM forks



Traslatore laterale FEM
FEM side shift



Pattini traslatore laterale FEM
FEM side shift pads



Profili in acciaio laminati a caldo
Hot-rolled steel profiles

CM 20QH				
MODELLO <i>Model</i>	PORTATA <i>Load capacity</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Lifting height</i>	INGOMBRO <i>Overall dimensions</i>	PESO <i>Weight</i>
	Kg	mm	mm	Kg
20 QH 2700	2000	2700	1450	700
20 QH 3200	2000	3200	1550	750
20 QH 3600	2000	3600	1650	780
20 QH 4000	2000	4000	1750	820
20 QH 4500	2000	4500	1875	870
20 QH 5200	2000	5200	2050	960
20 QH 6000	2000	6000	2250	1160



ACCESSORI / *Accessories*





ACCESSORI *Accessories*

STRINGICASSE / *Load clamp*



**Stringicasse idraulico
con cappello**

Hydraulic load clamp with case holder



**Stringicasse idraulico
con fermacassoni**

Hydraulic load clamp with bin holder



**Stringicasse idraulico con due
cilindri a scomparsa**

Hydraulic load clamp with two hidden cylinders



**Stringicasse idraulico
con extraelevazione**

Hydraulic load clamp with extralifting

FORCHE / *Forks*



Forche in acciaio pieghevoli

Pliable steel forks



Forche FEM con piastre

FEM forks with plates



Forche FEM pieghevoli

Pliable FEM forks



Forche per rotoballe

Round bale forks



ACCESSORI *Accessories*

COMANDI / *Controls*



Selettore elettro-idraulico
Electro-hydraulic selector



Distributore elettro-idraulico
Electro-hydraulic distributor



**Distributore elettro-idraulico
proporzionale**
Proportional electro-hydraulic distributor



Comando a distanza
Remote control


ALTRI ACCESSORI / *Other accessories*



Piede idraulico
Hydraulic stand



**Centralina con pompa, moltiplicatore,
serbatoio e tubazioni**
Control unit with pump, multiplier, tank and piping

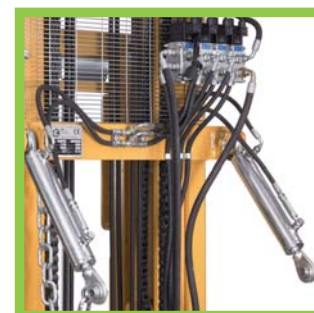

Kit doppio brandeggio
Double tilting kit



Predisposizione idraulica
Hydraulic set up



**Predisposizione idraulica
con avvolgitubo**
Hydraulic set up with winder



DATI TECNICI

Technical data

DUPLIX									
MODELLO Model	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	E mm	D mm	Q Kg
5 DLS 1600	1600	1400	124	-	-	600	550	400	500
5 DLS 2000	2000	1600	140	-	-	600	550	400	500
5 DLS 2500	2500	1850	162	-	-	600	550	400	500
9 DCL 1660	1660	1430	230	950	1800	650	500+620	400	900
9 DCL 2000	2000	1600	240	950	1800	650	500+620	400	900
9 DCL 2200	2200	1700	250	950	1800	650	500+620	400	900
9 DCL 2500	2500	1850	270	950	1800	650	500+620	400	900
9 DCL 3000	3000	2100	300	950	1800	650	500+620	400	900
16 DC 1600	1600	1580	328	1100	1950	700	490+720	500	1600
16 DC 2000	2000	1780	344	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 2500	2500	2050	370	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 3000	3000	2300	384	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 3200	3200	2400	392	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 3600	3600	2600	410	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DC 4000	4000	2800	430	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DH 2500	2500	1950	380	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DH 3200	3200	2300	440	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DH 3600	3600	2500	470	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DH 4000	4000	2700	500	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 2200	2200	1800	400	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 2800	2800	2100	440	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 3200	3200	2300	470	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 3600	3600	2500	500	1350	2450	700	490+720	500	1600
16 DBCH 4000	4000	2700	530	1350	2450	700	490+720	500	1600
20 DBCH 3200	3200	2400	690	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 DBCH 3600	3600	2600	730	1350	2450	800	240+1000	500	2000
20 DBCH 4000	4000	2800	770	1350	2450	800	240+1000	500	2000
25 DBCH 3200	3200	2400	730	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 DBCH 3600	3600	2600	775	1350	2450	800	240+1000	500	2500
25 DBCH 4000	4000	2800	815	1350	2450	800	240+1000	500	2500

LEGENDA/ LEGEND:

C - Altezza di sollevamento
Lifting height

H - Ingombro
Overall dimensions

P - Peso
Weight

B - Apertura minima
Minimum opening


A - Apertura Max
Maximum opening

L - Larghezza elevatore
Forklift width

E - Larghezza forche
Forks width

D - Baricentro del carico
Load centre

Q - Portata
Load capacity

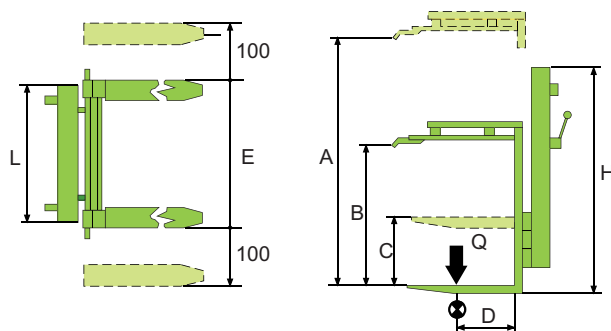



DATI TECNICI

Technical data

TRIPLEX									
MODELLO Model	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	E mm	D mm	Q Kg
9 TCL 2500	2500	1430	280	950	1800	650	500÷620	400	900
9 TCL 3000	3000	1600	310	950	1800	650	500÷620	400	900
9 TCL 3500	3500	1770	340	950	1800	650	500÷620	400	900
16 TC 2500	2500	1480	350	1100	1950	700	490÷720	500	1600
16 TC 3000	3000	1730	395	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 TC 3200	3200	1790	410	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 TC 3600	3600	1930	450	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 THAL 2500	2500	1480	390	1100	1950	700	490÷720	500	1600
16 THAL 3000	3000	1650	445	1100	1950	700	490÷720	500	1600
16 THAL 3200	3200	1730	465	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 THAL 3600	3600	1850	510	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 TBCH 2500	2500	1560	438	1100	1950	700	490÷720	500	1600
16 TBCH 3000	3000	1730	470	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 TBCH 3200	3200	1790	480	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 TBCH 3600	3600	1930	520	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 TBCH 4000	4000	2130	550	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 TBCH 4500	4500	2300	600	1350	2450	700	490÷720	500	1600
16 TBCH 5200	5200	2530	680	1350	2450	700	490÷720	500	1600
20 TBCH 2700	2700	1700	670	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 TBCH 3200	3200	1850	715	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 TBCH 3600	3600	2000	750	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 TBCH 4000	4000	2150	790	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 TBCH 4500	4500	2300	840	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 TBCH 5200	5200	2550	930	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 TBCH 6000	6000	2800	1130	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
25 TBCH 2700	2700	1700	715	1350	2450	800	240÷1000	500	2500
25 TBCH 3200	3200	1850	760	1350	2450	800	240÷1000	500	2500
25 TBCH 3600	3600	2000	795	1350	2450	800	240÷1000	500	2500
25 TBCH 4000	4000	2150	840	1350	2450	800	240÷1000	500	2500
25 TBCH 4500	4500	2300	890	1350	2450	800	240÷1000	500	2500
25 TBCH 5200	5200	2550	985	1350	2450	800	240÷1000	500	2500
25 TBCH 6000	6000	2800	1185	1350	2450	800	240÷1000	500	2500

QUADRUPLIX									
MODELLO Model	C mm	H mm	P Kg	B mm	A mm	L mm	E mm	D mm	Q Kg
16 QHAL 2500	2500	1280	470	950	1800	700	490÷720	500	1600
16 QHAL 3300	3300	1480	520	1100	1950	700	490÷720	500	1600
16 QHAL 4000	4000	1650	580	1350	2450	700	490÷720	500	1600
20 QH 2700	2700	1450	700	1100	1950	800	240÷1000	500	2000
20 QH 3200	3200	1550	750	1100	1950	800	240÷1000	500	2000
20 QH 3600	3600	1650	780	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 QH 4000	4000	1750	820	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 QH 4500	4500	1875	870	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 QH 5200	5200	2050	960	1350	2450	800	240÷1000	500	2000
20 QH 6000	6000	2250	1160	1350	2450	800	240÷1000	500	2000



NOTE
Notes

[illegible]



NOTE
Notes

29



NOTE
Notes

[illegible]



DOVE SIAMO / Where we are

La sede italiana di CM si colloca in un territorio storicamente caratterizzato da un'importante vocazione tecnologica. Lugo, in Emilia Romagna, è un centro ben collegato con tutte le maggiori direttrici viarie italiane e vicino all'importante aeroporto di Bologna.

Visitare CM, significa fare un tuffo all'interno di un'azienda, espressione di imprenditoria illuminata e lungimirante.

The Italian head office of CM is located in an historical area characterized by an important technological vocation. Lugo, in Emilia Romagna, is a centre well connected to all main Italian roads and near to the important Bologna airport.

Visiting CM means take a plunge in a company which is an expression of enlightened and far-sighted entrepreneur.



Dati tecnici ed immagini sono indicativi. CM, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Technical data and images are approximate. CM, in its efforts to provide a product which reflects your requirements even more closely, reserves the right to carry out updates at any moment and without any obligation to give prior notice.



Excellence in motion

C.M. srl

Via Bedazzo, 39 - 48022 LUGO (RA) Italy
Tel. +39 0545 34134 - Fax +39 0545 32117
www.cm-elevatori.it - cm@cm-elevatori.it

Rivenditore autorizzato:
Authorized dealer: